

06 SÉCURITÉ

- 2** Protection pour tête et visage
- 21** Protection de mains
- 37** Vêtements de sécurité
- 39** Protection auditive
- 42** Matériel mat antifatigue
- 43** Semelles antifatigue
- 44** Protection anti-chute
- 46** Trousses et fournitures de premiers soins
 - 46 Kit de premiers soins fédéral
 - 50 Kit de premiers soins Québec
 - 53 Kit de premiers soins Nouveau-Brunswick
 - 54 Fournitures de premiers soins
- 72** Signalisation et rubans de sécurité
- 73** Accessoires de nettoyage



FILET À CHEVEUX JETABLE



Filet à cheveux léger et respirant pour une couverture complète de la tête

Info technique:

- Matériel : Polypropylène Spunbond
- Couleur : Blanc
- Taille : 19 po- 24 po
- 100 % sans latex
- Emballage : 100 / pqt

Applications:

- Principalement utilisé dans l'industrie alimentaire, les applications pharmaceutiques et les laboratoires.

Taille	Art. No.	P. Qté
19 po	899.023001	10.
21 po	899.023002	
24 po	899.024003	

*Notez: MOQ ses 10 pqt (paquet)

10 pqt (paquet) x 100 morceaux par paquet = 1000 pieces

COUVRE-BARBE JETABLE BLANC



Couvre-barbe doux et confortable offrant une couverture complète du visage

Info technique:

- Matériel : Polypropylène Spunbond
- Couverture : barbes, moustaches et favoris
- Sangle élastique conçue pour passer derrière la tête
- Couleur : Blanc
- Taille : 19 po- 24 po
- 100 % sans latex
- Emballage : 100 / pqt

Applications:

- Principalement utilisé dans l'industrie alimentaire, les applications pharmaceutiques et les laboratoires.

Taille	Art. No.	P. Qté
19 po	899.024001	10.
21 po	899.024002	

*Notez: MOQ ses 10 pqt

10 pqt x 100 morceaux par paquet = 1000 pieces

MASQUES DE SOUDEUR SOLAR



Casque de soudage qui allie de façon exceptionnelle protection, performance, confort et fiabilité.

Caractéristiques et avantages:

- Mode automatique pour un réglage personnalisé et automatique du niveau de protection
- Coque de casque ergonomique : protège parfaitement le front, le sommet du crâne, les oreilles et le cou.
- Léger et extrêmement confortable
- Conception anti-fumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur et protège pendant le soudage au plafond
- Serre-tête confortable réglable dans quatre directions
- Bandeau rembourré anti-transpiration

Utilisations :

- Soudage à la baguette (DC et AC), TIG (DC, DC Pulsé), TIG AC (Pulsé), MIG/MAG Pulsé, Découpe et soudure plasma.

SPÉCIFICATIONS	
Translucidité à l'état actif :	Niveau de protection 9-13
Dimensions :	110 x 90 x 9 mm
Champ de vision :	98 x 44 mm
Alimentation en énergie :	Piles solaires, aucun changement de pile requis
Protection UV et IR :	Garantie permanente
Températures d'utilisation min./max. :	-10 à 55 °C

Description	Couleur	Art. No.	Qté. P.
MASQUE DE SOUDEUR SOLAR	Noir mat	984.700200	1
MASQUE DE SOUDEUR SOLAR+	Design de flammes	984.700620	

ACCESSOIRES DES MASQUES DE SOUDEUR SOLAR



Art. No. 984.700622 - Qté. P. 1

Harnais de tête pour masque de soudeur



Art. No. 984.700201 - Avant - P. Qty. 5

Lentilles intérieures & Lentilles avant

MASQUE ANTI-DÉBRIS



Art. No. 984.700 • Qté P. 1

Protection contre les impacts dus aux objets qui tombent ou objets qui volent, ainsi que contre les débris présents dans l'air.

Caractéristiques:

- Conception légère, moderne, et courbée avec une protection du menton intégrée
- Viseur et casque ajustable
- 100% diélectrique - pas de pièces en métal
- Le masque possède le système d'ajustement à cliquet P.R.P.L.®™ breveté pour un ajustement sécuritaire sur la tête
- Bande de tête en microfibres lavable et mousse cellulaire confortable sur la partie arrière
- Est conforme aux spécifications de la norme ANSI Z87.1-2003 (Fort Impact) et CSA Z94.3

Avantages:

- Offre un confort extrême pour un usage intense et une acceptation améliorée du port du masque
- Ajustement pratique et personnalisable pour l'utilisateur
- Large champ de vision périphérique
- Facile à entretenir et à réparer

Outils additionnels:			
Article	Description	Art. No.	Qté P.
Écran de remplacement	Transparent, non-recouvert 1.0 mm d'épaisseur	984.701	2
Écran de remplacement	Sombre 5.0 1.5 mm d'épaisseur	984.705	

CASQUE AVEC VISIÈRE PROTECTRICE



Casque avec visière offrant une protection optimale du visage

Caractéristiques et avantages:

- Harnais en Noryl pour une meilleure résistance aux étincelles et à la chaleur
- Convient aux protections oculaires primaires et demi-masques respiratoires
- Visière en polycarbonate offrant une résistance accrue aux impacts, rayures, températures et rayonnements UV

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Harnais : harnais de tête en Noryl; réglage à pinlock; diélectrique; protection de couronne anti-étincelles de 4 po

Visières :

- **Incolore :** Visière plate incolore en polycarbonate, 8 x 15-1/2 po, 0,4 po d'épaisseur
- **Verte :** Visière plate verte en polycarbonate, 8 x 15-1/2 po, 0,4 po d'épaisseur
- **Support :** Support d'écran facial diélectrique monté sur capuchon

Applications:

- Transformation des aliments et des boissons
- Centres d'entretien
- Mécanique
- Transport
- Agriculture
- Construction
- Applications industrielles

Couleur	Art. No.	Qté P
Harnais de tête avec visière protectrice	899.101002	1
Casque de rechange	899.101003	
Visière incolore en polycarbonate	899.101004	
Visière verte en polycarbonate	899.101005	
Support de plastique pour casque de protection	899.101006	

LINGETTES DE NETTOYAGE POUR LENTILLES



Art. No. 899.102301

Qté par Boîte: 100 lingettes emballées individuellement

Caractéristiques:

- Nettoie sécuritairement les lunettes et équipements de protection pour les yeux.
- Pour les lentilles en verre et en polycarbonate.
- Imprégné avec du fluide de nettoyage anti-buée.
- Emballées individuellement dans des sachets en aluminium, le tout disposé dans une boîte de distribution pratique.

LUNETTES DE SÉCURITÉ « IMPEX »



Caractéristiques:

- Léger
- Les bras ont des trous de ventilation pour plus de confort.

Normes:

- Dépasse les normes ANSI Z87.1-2003, exigences à impact élevé.
- Certifié CE EN166, CAN/CSA Z94.3-07.

Lentilles:

- À usage général pour les applications intérieures qui nécessitent une protection d'impact.
- Offre une protection contre l'éblouissement excessif.
- Fournit une protection de 99.9% des rayons nuisibles UV-A et UV-B.
- Lentilles en polycarbonate 100%.
- Lentilles résistant aux rayures.

Modèle	Couleur de la monture	Couleur des lentilles	Art. No.	Qté.
Impex	Clair	Clair	899.103125	1

LUNETTES DE SÉCURITÉ BIFOCALES ARIES



Lunettes de sécurité bifocales légères et confortables convenant à tout environnement

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate résistant aux rayures
- Pont de nez intégré
- Branches en caoutchouc souple antidérapant
- Lentille unique de conception enveloppante et économique
- **3 niveaux de lentilles grossissantes**

Avantages :

- Légères, confortables et flexibles
- L'insert de la lentille se trouve hors du champ de vision de l'utilisateur
- Lentille unique offrant une vision panoramique complète
- Branches en caoutchouc pour un ajustement parfait

- Lentilles de polycarbonate résistantes aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie en matière de lentilles :

- Lentilles claires qui protègent contre les impacts
- Dioptries disponibles : +1.5, +2.0, +2.5

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166

Applications :

Usage général pour les applications intérieures nécessitant une protection contre les chocs.



Lentille	Art. No.	Qté/emb.
Claire, +1.5	899.100001	1
Claire, +2.0	899.100002	
Claire, +2.5	899.100003	

LUNETTES DE SÉCURITÉ EOS



Lunettes de sécurité légères conçues pour l'utilisation par-dessus les lunettes

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate résistante aux rayures
- Branches légères en nylon pour ajuster la longueur et la hauteur
- Convient pour porter par-dessus la plupart des lunettes prescrites

Avantages :

- Légères, confortables et flexibles
- La lentille unique englobe l'oeil pour une protection périphérique
- Branches en caoutchouc pour un ajustement parfait
- Lentilles de polycarbonate résistantes aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie en matière de lentilles :

- Lentilles claires qui protègent contre les impacts
- Lentille grise qui protège contre l'éblouissement excessif

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166

Applications :

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs.



Couleur des verres	Art. No.	Qté/emb.
Clair	899.100004	1
Gris	899.100005	

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SOUDURE RIGEL



Lunettes de sécurité élégantes et parfaites pour la soudure

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate résistant aux rayures
- Pont de nez doux confortable pour un usage prolongé
- Lentille double stylée
- Disponible avec filtre 3.0 ou 5.0 IR

Avantages :

- Légères, confortables et flexibles
- Vision panoramique sans obstruction
- Lentilles de polycarbonate résistantes aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie en matière de lentilles :

- Filtre 3.0 IR : couramment utilisé sur des lieux de soudage ainsi que pour le brasage léger ou le découpage

- Filtre 5.0 IR : couramment utilisé sur des lieux de soudage ou pour le découpage moyen à lourd ou pour la soudure au gaz moyen à lourd

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)

Applications :

Pour certaines activités de soudure, comme la soudure au gaz.



Couleur des verres	Art. No.	Qté/emb.
Filtre vert 3.0 IR	899.100007	1
Filtre vert foncé 5.0 IR	899.100008	

LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS



Teinte des verres	Art. No.	Qté.
Clair	899.103132	1
Gris	899.103133	
Clair, antibuée	899.103138	
Ambre	899.103139	

Applications :

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs.



Des lunettes de sécurité économiques et légères qui offrent une protection supérieure.

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate à revêtement rigide
- Pont de nez intégré
- Lentille unique de conception enveloppante et économique

Avantages :

- Légères, confortables et flexibles
- Lentille unique offrant une vision panoramique complète
- Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie des Verres :

- **La lentille claire** offre une résistance aux chocs
- **Le revêtement antibuée W2X** empêche la formation de buée sur le côté intérieur de la lentille qui nuirait à la vue
- **Lentille grise** protégeant contre l'éblouissement excessif
- **Les lentilles ambrées** augmentent le contraste dans des environnements avec peu de lumière. Réduit la brume de l'éclairage bleu

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé selon CE EN166

LUNETTES DE SÉCURITÉ FISSION



Teinte des verres	Art. No.	Qté.
Gris	899.103201	1
Clair	899.103200	
Clair, antibuée	899.103202	
Miroir int./ext.	899.103203	
Bleu antifatigue	899.103204	

Applications :

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs.



Lunettes de sécurité légères et confortables convenant à tout environnement

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate résistant aux rayures
- Pont de nez intégré
- Branches en caoutchouc souple antiglisse
- Lentille unique de conception enveloppante et économique

Avantages :

- Légères, confortables et flexibles
- Lentille unique offrant une vision panoramique complète
- Branches en caoutchouc pour un ajustement parfait
- Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie des Verres :

- **La lentille claire** offre une résistance aux chocs
- **Le revêtement antibuée W2X** empêche la formation de buée sur le côté intérieur de la lentille qui nuirait à la vue
- **Les lentilles grises** protègent contre l'éblouissement excessif
- **La lentille antifatigue bleu** offre une protection où il y a une quantité excessive de lumière jaune. Ça réduit la fatigue et la fatigue oculaire
- **Les lentilles miroir int./ext.** offrent une protection à 100 % contre les rayons UV nocifs Convient à des applications intérieures et extérieures

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166

LUNETTES DE SÉCURITÉ SPARK



Teinte des verres	Art. No.	Qté.
Bleu antifatigue	899.103207	1
Clair	899.103205	
Gris	899.103206	
Ambre *NOUVEAU*	899.100006	

Applications :

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs.

Des lunettes de sécurité légères qui offrent un confort et un ajustement supérieurs!

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate résistant aux rayures
- Pont de nez souple intégré
- Branches en caoutchouc souple antiglisse
- Lentille unique de conception enveloppante et économique

Avantages :

- Légères, confortables et flexibles
- Lentille unique offrant une vision panoramique complète
- Branches en caoutchouc pour un ajustement parfait
- Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie des Verres:

- **La lentille claire** offre une résistance aux chocs
- **Lentille grise** offrant une protection contre l'éblouissement excessif
- **La lentille antifatigue bleu** offre une protection où il y a une quantité excessive de lumière jaune. Ça réduit la fatigue et la fatigue oculaire
- **La lentille ambre** augmente le contraste dans les environnements à faible éclairage. Réduit la brume de l'éclairage bleu

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166



LUNETTES DE SÉCURITÉ ELEMENT



Teinte des verres	Art. No.	Qté.
Clair, antibuée	899.103210	1
Miroir bleu glacé	899.103211	
Miroir int./ext.	899.103219	

Applications :

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs.

Des lunettes ultra légères qui offrent une protection et un style haut de gamme.

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate résistant aux rayures
- Pont de nez souple intégré pour un ajustement serré
- Branches en caoutchouc souple antiglisse
- Lentilles à demi-cadre de style enveloppant économique
- Style sportif, ne pesant que 22 g!

Avantages :

- Légères, confortables et flexibles
- Vision panoramique sans obstruction
- Branches en caoutchouc pour un ajustement parfait
- Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie des Verres:

- La lentille claire offre une résistance aux chocs
- **Le revêtement antibuée W2X** empêche la formation de buée sur le côté intérieur de la lentille qui nuirait à la vue
- **Les lentilles miroir int./ext.** offrent une protection à 100 % contre les rayons UV nocifs. Convient à des applications intérieures et extérieures
- **Les lentilles miroir bleu glacé** protègent contre l'éblouissement excessif et la luminosité dans les applications extérieures

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166



LUNETTES DE SÉCURITÉ AXIS



Teinte des verres	Art. No.	Qté.
Miroir bleu glacé	899.103213	1
Gris	899.103212	

Applications :

Utilisation générale pour les applications extérieures nécessitant une protection contre les chocs.



Les lunettes de sécurité Axis réunissent robustesse, style et protection.

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate résistant aux rayures
- Branches en caoutchouc souple antiglisse
- Style sportif à double verre
- Branches larges

Avantages :

- Les branches en caoutchouc tiennent confortablement en place, empêchant les lunettes de glisser pour une performance maximale
- Le style sportif à double verre avec branches larges procure une vision complète et peut être utilisé à la fois en milieu de travail et pour le sport
- La lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournit une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie des verres:

- **Les lentilles grises** protègent contre l'éblouissement excessif
- **Les lentilles miroir bleu glacé** protègent contre l'éblouissement excessif ainsi que la luminosité dans les applications extérieures

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166

LUNETTES DE SÉCURITÉ DOUBLÉES EN MOUSSE NOVA



Teinte des verres	Art. No.	Qté.
Clair, antibuée	899.103218	1
Gris, antibuée	899.103220	

Applications :

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs.



Des lunettes de sécurité légères et confortables avec rembourrage en mousse intégré pour limiter l'exposition des yeux.

Caractéristiques :

- Revêtement antibuée W2MAX
- Lentille en polycarbonate résistant aux rayures
- Rembourrage en mousse amovible résistant aux flammes
- Pont de nez souple intégré
- Branches en caoutchouc souple antiglisse

Avantages :

- Lentilles enveloppantes offrant une excellente protection latérale
- Branches minces co-injectées pour un ajustement serré
- Lentilles de polycarbonate résistant aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie des verres:

- Le revêtement antibuée supérieur et performant W2MAX résiste aux nettoyages répétés sans perte d'adhérence
- W2MAX assure une clarté maximale dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes
- Le rembourrage en mousse résistant aux flammes permet de limiter l'exposition des yeux à la poussière et aux particules tout en améliorant le confort de l'utilisateur
- **La lentille claire** offre une résistance aux chocs
- **Les lentilles grises** protègent contre l'éblouissement excessif

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166

LUNETTES DE SÉCURITÉ AEGIS



Ces lunettes de sécurité au design moderne combinent performance, confort et flexibilité.

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate avec revêtement antibuée W2X
- Peut se porter par-dessus des verres correcteurs
- Le système de ventilation indirecte empêche la formation de buée
- Bande élastique entièrement réglable

Avantages :

- Protection contre la poussière et les éclaboussures de produits chimiques
- Verre à double panneau pour une performance antibuée optimale
- Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C
- Le corps en thermoplastique (TPR) flexible avec pont de nez universel épouse le visage de l'utilisateur

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166

Teinte des verres	Art. No.	Qté.
Clair, antibuée	899.103221	1
Clair, lentille de remplacement* *NOUVEAU*	899.100012	
Gris, lentille de remplacement* *NOUVEAU*	899.100013	

Applications :

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs, la poussière et les produits chimiques.



LUNETTES ET MASQUE DE SÉCURITÉ BARRACUDA



Une protection des yeux et du visage dans un même produit!

Caractéristiques :

- Lentille en polycarbonate avec revêtement antibuée W2X
- Peut se porter par-dessus des verres correcteurs
- Cadre en vinyle souple qui épouse les contours du visage
- Bouchons d'aération amovibles
- Quatre fentes d'aération permettant un débit d'air approprié
- Masque en polycarbonate amovible et ajustable
- Bande élastique entièrement réglable
- Comprend deux couvre-masque jetables détachables

Avantages :

- Protection contre la poussière et les éclaboussures de produits chimiques
- Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant une protection de 99 % contre les UVA/B/C
- Les bouchons d'aération amovibles peuvent être enlevés par l'utilisateur si plus de ventilation est nécessaire ou laissés en place pour une résistance incomparable aux éclaboussures de produits chimiques
- Lunettes intégrées avec masque amovible pour une protection complète du visage
- Le masque en polycarbonate épouse la forme du visage et offre une protection accrue contre les chocs et la poussière

Normes :

- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé CE selon la norme EN166

Teinte des verres	Art. No.	Qté.
Clair, antibuée	899.103222	1

Applications :

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs, la poussière et les produits chimiques.



MASQUE 3 PLIS À BOUCLES LATÉRALES



Art. No. 899.011001 Qté. P. 50

Masque jetable à boucles latérales élastiques conçu pour offrir une protection confortable et fiable aux travailleurs.

Caractéristiques et Avantages:

- Fabrication en polypropylène à 3 plis non tissé
- Matériel respirant
- Conception de boucles latérales élastiques
- Sans latex

Applications:

- Usage industriel / personnel UNIQUEMENT
- **Non destiné pour applications médicales**
- Idéal pour la protection contre le ponçage, le sablage, le balayage, le sciage, l'ensachage et d'autres applications poussiéreuses

MASQUES RÉUTILISABLES EN COTON



Art. No. 899.121140 Qté. P. 10

Masques réutilisables en coton.

Caractéristiques et Avantages:

- Masque en tissu double épaisseur
- Tissu lavable avec boucles latérales élastiques
- Taille : 25 x 25 cm
- Couleur : Noir

Applications:

- Utilisation interne des employés
- Usage personnel
- Activités en public
- NON destiné à filtrer la poussière et la saleté
- N'est PAS un substitut pour les masques faciaux tels que N95
- Ne convient pas pour le visage dans le domaine médical

MASQUE INDUSTRIEL KN95

Art. No. 899.081799 Qté. P. 10



*NOTE : ARTICLE VENDU SOUS LA MARQUE DU FOURNISSEUR. IL S'AGIT D'UNE VENTE DÉFINITIVE, SANS POSSIBLE RETOUR OU.

Masque jetable KN95 conçu pour assurer aux travailleurs une protection sûre et aisée contre la poussière et la saleté

Caractéristiques et Avantages:

- Homologué KN95 (équivalent à NIOSH N95)
- Efficacité de filtration minimale de 95 %
- Design à double sangle
- Coussinet nasal en mousse souple pour un confort accru
- Pince-nez profilé en aluminium façonnable
- Filtre à charbon renforcé assurant une respiration aisée

Applications:

- Usage industriel UNIQUEMENT
- Non destiné aux applications médicales
- Meulage, ponçage, balayage, sciage, ensachage ou autres applications en milieu poussiéreux

Comparaison entre le KN95 et le N95:

Afin d'augmenter la disponibilité des respirateurs N95 pendant la pandémie, des normes alternatives équivalentes peuvent également être acceptables. Cela inclut les respirateurs approuvés ou certifiés selon des normes utilisées dans d'autres pays et qui sont similaires aux respirateurs N95 approuvés par le NIOSH. Par exemple, cela comprend les respirateurs KN95. Voir le tableau plus bas pour un comparaison technique des produits N95 versus KN95.

Le gouvernement du Canada a élaboré des spécifications détaillées pour les équipements de protection individuelle tels que les respirateurs N95 jetables. Renseignez-vous sur les produits et services nécessaires ainsi que sur les spécifications connexes: <https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19#100>

Specifications for filtering face pieces:

	Typiques	Solutions de rechange
Homologation/catégorie	NIOSH N95 (42 CFR Part 84)	KN95 (GB2626-2006)
Renseignements sur l'étiquetage du masque	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du fabricant • TC-84A-#### • NIOSH • Numéro de lot • Désignation pour le filtre (p. ex., N95) • Numéro de modèle • Renseignements supplémentaires¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro et année de publication de la norme • Type et qualité des éléments filtrants (p. ex., KN95)
Rendement du filtre – (doit être efficace à ≥ X %)	≥ 95%	≥ 95%
Agent d'essai	NaCl	NaCl
Débit	85 L/min	85 L/min
Infiltration totale (IT)2 – mis à l'essai sur des sujets humains qui font de l'exercice	S.O.	≤ 8% infiltration (moyenne arithmétique)
Résistance à l'inspiration – baisse de pression maximale	≤ 343 Pa	≤ 350 Pa
Débit	85 L/min	85 L/min
Résistance à l'expiration – baisse de pression maximale	≤ 245 Pa	≤ 250 Pa
Débit	85 L/min	85 L/min
Exigence relative à l'infiltration pour la soupape d'expiration	Taux d'infiltration 30 mL/min	Dépressurisation à 0 Pa ≥ 20 sec
Force appliquée	-245 Pa	-1180 Pa
Exigence d'élimination du CO₂	S.O.	≤ 1%

MASQUE ANTI-POUSSIÈRE N95 JETABLE



Art. No. 899.081730 Qté/emb. 20/bte

Le masque anti-poussière N95 jetable est conçu pour offrir une protection respiratoire confortable et fiable aux travailleurs contre certaines particules non huileuses.

Caractéristiques et Avantages :

- Homologué NIOSH selon la norme N95
- Filtre au moins 95 % des particules non huileuses
- Couche filtrante chargée électrostatiquement qui offre peu de résistance respiratoire
- Serre-tête sans latex et sans agrafe

- pour votre confort et votre sécurité
- Pont de nez en mousse pour plus de confort
- Pince-nez profilé et moulable en aluminium
- Fabrication double-coquille plus durable pour une longue durée de vie et un bon rapport qualité/prix
- Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives

Applications :

- Ponçage, sablage, balayage, sciage, ensachage ou autres activités poussiéreuses



Art. No. 899.081740 Qté/emb. 10/bte

Le masque anti-poussière jetable N95 avec une valve d'exhalation est conçu pour offrir une protection respiratoire confortable et fiable aux travailleurs contre certaines particules non huileuses.

Caractéristiques et Avantages :

- Homologué NIOSH selon la norme N95
- Filtre au moins 95 % des particules non huileuses
- La valve surdimensionnée premium s'ouvre facilement pour expulser l'air chaud pour un confort au frais
- Couche filtrante chargée électrostatiquement qui offre

- peu de résistance respiratoire lors de l'inhalation
- Serre-tête sans latex et sans agrafe pour votre confort et votre sécurité
- Pont de nez en mousse pour plus de confort
- Pince-nez profilé et moulable en aluminium
- Fabrication double-coquille plus durable pour une longue durée de vie et un bon rapport qualité/prix
- Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives

Applications :

- Ponçage, sablage, balayage, sciage, ensachage ou autres activités poussiéreuses

AVERTISSEMENT : Non homologué NIOSH pour la protection contre l'ozone, les vapeurs organiques ou les gaz acides Le « niveau de nuisance » représente les concentrations qui ne dépassent pas les normes OSHA ou PEL ou les normes gouvernementales des limites d'exposition, selon le niveau le moins élevé. Ne pas utiliser pour sabler. Ce produit ne fournit pas d'oxygène.

MASQUE À LA NUISANCE



Masque antipoussière ou respirateur, quelle est la différence?

Les masques antipoussières sont des masques faciaux filtrants sans homologation NIOSH. Ils peuvent être portés pour protéger contre les poussières non toxiques lors d'activités comme la tonte de gazon, le jardinage, le balayage et l'époussetage. Ces masques ne sont pas des respirateurs et n'offrent pas de protection contre les poussières, vapeurs ou gaz dangereux. Les masques antipoussières ressemblent aux respirateurs N-95 homologués NIOSH. Comment les différencier? Cherchez l'étiquette NIOSH imprimée sur la boîte et/ou le masque. L'utilisation du mot « respirateur » sur la boîte indique également qu'il s'agit d'un respirateur homologué NIOSH.

Art. No. 899.061501 Qté/emb. 50/bte

Un choix économique pour une protection respiratoire confortable et jetable

Caractéristiques et Avantages :

- Protection modérée contre la poussière nuisible, la poussière domestique non-toxique et le pollen
- Extrêmement léger, seulement 5 g
- Matériel confortable pour la peau
- Ne protège PAS les poumons
- Pince-nez ajustable en aluminium pour un plus d'étanchéité
- Bandes réglables pour un ajustement confortable
- Aucune broche pour améliorer le confort
- **NON homologué NIOSH**
- Pas recommandé pour les ateliers de peinture.

Applications : Pour les environnements poussiéreux

MASQUE ANTI-POUSSIÈRE N95 JETABLE AU CHARBON



REMARQUE : NON homologué NIOSH pour la protection contre l'ozone, les vapeurs organiques ou les gaz acides Le « niveau de nuisance » représente les concentrations qui ne dépassent pas les normes OSHA ou PEL ou les normes gouvernementales des limites d'exposition, selon le niveau le moins élevé. Ne pas utiliser pour sabler. Ce produit ne fournit pas d'oxygène

Art. No. 899.081745 Qté/emb. 10/bte

Aide à fournir une protection confortable contre certaines particules huileuses et non huileuses, incluant celles ayant un niveau de nuisance de vapeurs organiques/gaz acides

Caractéristiques et Avantages :

- Homologué NIOSH selon la norme N95
- Filtre au moins 95 % des particules non huileuses
- La couche de charbon actif aide à soulager les inconforts causés par les niveaux de nuisance des vapeurs organiques et des gaz acides comme les solvants, les dégraissants et les résines.
- La valve surdimensionnée premium s'ouvre facilement pour expulser l'air chaud pour un confort au frais
- Le serre-tête en polymère doux sans latex ne tire pas les cheveux. Pas besoin de pré-étirage.
- Pont de nez en mousse pour plus de confort
- Le pince-nez ajustable réduit la

buée des lunettes de protection et aide à assurer un ajustement étanche et confortable

- Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives
- Les limites de temps d'utilisation s'appliquent

Applications :


- Ponçage, sablage, fonte d'aluminium, applications de fonderie, usage en laboratoire, agriculture, produits pétrochimiques, production et enduisage où les particules et les niveaux de nuisance de vapeurs organiques et de gaz acides peuvent être présents

ENSEMBLE DE RESPIRATEUR DE WÜRTH




Taille	Art. No.	Qté/emb.
Moyen	899.089290	1
Grand	899.089390	

Inclut :



1 x demi-masque respiratoire Würth

+



4 x filtres à particules (899.08200) OV/AG

Ensemble de respirateur tout-en-un homologué NIOSH pour une protection respiratoire contre une variété de contaminants particulaires à base d'huile et non huileux.

Caractéristiques et Avantages :

- Homologué NIOSH selon la norme OV-AG/P100
- Filtre au moins 99,97 % des particules comme le plomb, l'asbestos, le cadmium, l'arsenic et le MDA
- La couche de charbon actif aide à soulager les inconforts causés par les niveaux de nuisance des vapeurs organiques et des gaz acides
- Le demi-masque en silicone est doux, confortable et durable
- Complètement assemblés et emballés individuellement dans des sachets refermables
- Serre-tête ajustable solide pour votre confort et votre sécurité
- Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives
- Comprend une protection hygiénique de plus et un insert pour conserver sa forme
- Filtres à particules remplaçables

Applications :

- Utile dans une variété de domaines comme la soudure, le brasage, le coupage au chalumeau, la coulée de métaux, le brasage tendre, l'agriculture, la construction, la fabrication, la pharmaceutique et le travail des métaux

AVERTISSEMENTS : Le niveau de nuisance représente les concentrations qui ne dépassent pas les normes OSHA ou PEL ou les normes gouvernementales, selon le niveau le moins élevé. Ce filtre n'offre pas de protection pulmonaire contre les vapeurs organiques et gaz acides. Ne pas utiliser pour sabler. Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Veuillez lire et comprendre les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit.

ENSEMBLE DE RESPIRATEUR PRO-STEP DE WÜRTH



Ensemble de respirateur tout-en-un homologué NIOSH approuvé pour la protection contre les vapeurs organiques et particules

Caractéristiques et Avantages :

- Homologué NIOSH OV/P95 pour les vapeurs organiques et les aérosols solides et huileux
- Le demi-masque en silicone est doux, confortable et durable
- Complètement assemblés et emballés individuellement dans des sachets refermables
- Serre-tête ajustable solide pour votre confort et votre sécurité
- Pont de nez en mousse pour plus de confort
- Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives
- Comprend une protection hygiénique de plus et un insert pour conserver sa forme
- Cartouches et filtre à particules remplaçables

Applications :

- Utile pour une variété d'usages comme les travaux d'assemblage ou travaux mécaniques, les chargements de matériel, les changements de pièces, la distribution de produits chimiques, le nettoyage, l'application de peinture en aérosol, le nettoyage de pièces, le revêtement de scellage, l'utilisation de produits chimiques, la construction, l'utilisation d'huiles et de gaz et le transport.

AVERTISSEMENTS : Ne pas utiliser pour sabler. Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Lire et comprendre et instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit. Ce système de protection respiratoire n'est pas conçu pour un usage dans les environnements qui présentent un danger immédiat à la vie ou à la santé.

Taille	Art. No.	Qté/emb.
Moyen	899.089291	1
Grand	899.089391	

Inclut :




1 x Demi-masque respiratoire Würth

+



2 x Cartouches OV (899.871481)

+



2 x Filtre à particules P95 (899.871916)

+



2 x Protections préfiltre (899.871620)

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE SIGNATURE DE WÜRTH



Offre une protection respiratoire contre les particules et de nombreux gaz et vapeurs lorsqu'utilisé avec les cartouches et filtres approuvés.

Caractéristiques et Avantages :

- Certifié NIOSH
- Demi-masque doux et léger en élastomère
- Construction robuste
- La valve d'exhalation aide à faciliter la respiration et permet de rester au frais et au sec
- Bandeaux ajustables
- Protection hygiénique en prime pour entreposer proprement et protéger l'équipement
- Peut être démonté, nettoyé et réutilisé
- Utiliser avec les cartouches et filtres Würth (vendus séparément)
- Vient dans un sac de rangement refermable

Applications :

- Sciage, maçonnerie, usinage, laboratoires, peinture, nettoyage, ponçage, coulage/bétonnage, manipulation de produits chimiques, nettoyage de produits chimiques, sablage, soudure, assemblage et travaux mécaniques, déchetage, exploitation de fourneaux, burinage

Taille	Art. No.	Qté/emb.
Moyen	899.871483	1
Grand	899.871484	

REMARQUE : Ces respirateurs aident à diminuer l'exposition à certains contaminants aériens. Une mauvaise utilisation peut causer des maladies ou la mort. Avant l'utilisation, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions fournies dans l'emballage du produit.

ENSEMBLE DE RESPIRATEUR ONE-STEP DE WÜRTH




Taille	Art. No.	Qté/emb.
Moyen	899.871501	1
Grand	899.871502	

Inclut :



2 x Cartouche à vapeur organique (899.871471)

+



2 x Filtre à particules P95 (899.871916)



Respirateur tout-en-un certifié NIOSH pour une protection respiratoire contre les vapeurs organiques et particules

Caractéristiques et Avantages :

- Homologué NIOSH OV/P95 pour les vapeurs organiques et les aérosols solides et huileux
- La conception du demi-masque est idéale pour les usages intermittents
- Complètement assemblés et emballés individuellement dans des sachets refermables
- Le modèle jetable aide à réduire les problèmes d'entretien pour plus de commodité
- Serre-tête ajustable solide pour votre confort et votre sécurité
- Pont de nez en mousse pour plus de confort
- Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives
- Comprend une protection hygiénique de plus et un insert pour conserver sa forme
- Cartouches et filtre NON remplaçables

Applications :

- Utile pour une panoplie d'activités comme la peinture en aérosol, l'utilisation de pesticides, l'application de revêtement clair, la teinture, le nettoyage, l'assemblage et les activités mécaniques, l'agriculture, la construction et le transport, les activités minières, l'utilisation d'huiles et de gaz

AVERTISSEMENTS : Ne pas utiliser pour sabler. Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Lire et comprendre les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit. Ce système de protection respiratoire n'est pas conçu pour un usage dans les environnements qui présentent un danger immédiat à la vie ou à la santé.

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE PROFESSIONNEL DE WÜRTH



Taille	Art. No.	Qté/emb.
Moyen	899.879250	1
Grand	899.879350	

REMARQUE : Ces respirateurs aident à diminuer l'exposition à certains contaminants aériens. Une mauvaise utilisation peut causer des maladies ou la mort. Avant l'utilisation, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions fournies dans l'emballage du produit.

Offre une protection respiratoire contre les particules et de nombreux gaz et vapeurs lorsqu'utilisé avec les cartouches et filtres approuvés.

Caractéristiques et Avantages :

- Certifié NIOSH
- Fait en silicone pour offrir confort et durabilité
- La valve d'exhalation aide à faciliter la respiration et permet de rester au frais et au sec
- Peut être démonté, nettoyé et **réutilisé**
- Facile à nettoyer - la peinture séchée s'enlève facilement du silicone souple
- Bandeaux confortables faciles à ajuster
- Protection hygiénique en prime pour entreposer proprement et protéger l'équipement
- Utiliser avec les cartouches et filtres Würth (vendus séparément)
- Vient dans un sac de rangement refermable

Applications :

- Sciage, maçonnerie, usinage, laboratoires, peinture, nettoyage, ponçage, coulage/bétonnage, manipulation de produits chimiques, nettoyage de produits chimiques, sablage, soudure, assemblage et travaux mécaniques, déchetage, exploitation de fourneaux, burinage

MASQUE RESPIRATEUR WÜRTH



Art. No. 899.899002 Qté/emb. 1/bte

Offre une protection respiratoire contre les particules et de nombreux gaz et vapeurs lorsqu'utilisé avec les cartouches et filtres approuvés.

Caractéristiques et Avantages :

- Certifié NIOSH
- Taille unique
- Élastomère confortable
- Lentille enveloppante qui offre un excellent champ de vision
- Demi-masque intérieur complet qui réduit la buée dans la lentille
- La valve d'exhalation aide à faciliter la respiration et permet de rester au frais et au sec
- Bandeaux ajustables
- Peut être démonté, nettoyé et **réutilisé**
- Utiliser avec les cartouches et filtres Würth (vendus séparément)
- Vient dans un sac de rangement refermable
- Comprend une lanière

Applications :

- Sciage, maçonnerie, usinage, laboratoires, peinture, nettoyage, ponçage, coulage/bétonnage, manipulation de produits chimiques, nettoyage de produits chimiques, sablage, soudure, assemblage et travaux mécaniques, déchetage, exploitation de fourneaux, burinage

Taille	Art. No.	Qté/emb.
O/S	899.899002	1

REMARQUE : Ce respirateur aide à diminuer l'exposition à certains contaminants aériens. Une mauvaise utilisation peut causer des maladies ou la mort. Avant l'utilisation, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions fournies dans l'emballage du produit.

PELLICULE DE PROTECTION POUR LA LENTILLE



Art. No. 899.871122 Qté/emb. 25/bte

- À utiliser avec l'art. no. 899.899002
- Aide à garder la lentille propre
- Décoller pour l'enlever

LINGETTES NETTOYANTES SANS ALCOOL









Art. No. 899.102303 Qté/emb. 100/bte

- À utiliser avec l'art. no. 899.899002
- Parfaites pour nettoyer les respirateurs et autres articles d'équipement de protection personnelle utilisés par plusieurs travailleurs.
- Formule sans alcool






CARTOUCHE DE RESPIRATEURS WÜRTH

*Compatible avec nos masques et demi-masques respirateurs

Image	Description	Art. No.	Qté. P.
	<p>Cartouche à vapeur organique Würth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifié NIOSH contre certaines vapeurs organiques • NIOSH Noir = Vapeur organique 	899.871481	2/sac
	<p>Cartouche à vapeur organique/gaz acide Würth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifié NIOSH contre certaines vapeurs organiques, le dioxyde de soufre, le chlorure d'hydrogène et le chlore • NIOSH Jaune = Vapeur organique/gaz acide 	899.871478	2/sac
	<p>Cartouche multigaz Würth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifié NIOSH contre l'ammoniac, le dioxyde de chlore, le chlore, le formaldéhyde, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène, la méthanimine, les vapeurs organiques et le dioxyde de soufre • NIOSH Olive = Multi-gaz 	899.871289	2/sac
	<p>Cartouche à vapeur organique de Würth avec filtre P100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifié NIOSH contre certaines vapeurs organiques • Filtre à particules P100 attaché • NIOSH Noir = Vapeur organique 	899.871571	2/sac
	<p>Cartouche à vapeur organique/gaz acide de Würth avec filtre P100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifié NIOSH contre certaines vapeurs organiques, le dioxyde de soufre, le chlorure d'hydrogène et le chlore • Filtre à particules P100 attaché • NIOSH Jaune = Vapeur organique/gaz acide 	899.871573	2/sac
	<p>Cartouche multigaz de Würth avec filtre P100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifié NIOSH contre l'ammoniac, le dioxyde de chlore, le chlore, le formaldéhyde, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène, la méthanimine, les vapeurs organiques et le dioxyde de soufre • Filtre à particules P100 attaché • NIOSH Olive = Multi-gaz 	899.871578	2/sac

FILTRES RESPIRATOIRES WÜRTH

* Compatible avec nos masques et demi-masques respirateurs

Image	Description	Art. No.	Qté. P.
	<p>Tampon filtrant à particules P95 Würth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre efficace à 95 % certifié NIOSH • Efficace contre tous les aérosols solides et huileux • Utilisations : Ponçage, sablage, ensachage et toute autre activité poussiéreuse 	899.871916	10/sac
	<p>Filtre à particules P100 Würth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre efficace à 99,97 % certifié NIOSH • Efficace contre tous les aérosols solides et huileux • Utilisations : Soudure, coulage de métal, domaine pharmaceutique • Test d'ajustement avec les pouces 	899.8770	2/sac
	<p>Filtre à particules P100 Würth style crêpe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre efficace à 99,97 % certifié NIOSH • Efficace contre tous les aérosols solides et huileux • Utilisations : services publics, production chimique 	899.08100	2/sac
	<p>Filtre à particules P100 OV/ AG Würth style crêpe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre efficace à 99,97 % certifié NIOSH • Efficace contre tous les aérosols solides et huileux • Utilisations : Soudure, coulage de métal, domaine pharmaceutique, fonte d'aluminium 	899.08200	2/sac
	<p>Dispositif de retenue de tampon filtrant Würth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser avec 899.871916 • Utilisé pour cramponner les préfiltres sur les filtres à gaz et à vapeur 	899.871620	2/sac

GANTS EN NITRILE TRUEFORM



Taille	Art. No.	Qté P.
Petit	899.N301342	1 boîte
Moyen	899.N301343	
Grand	899.N301344	
X-Grand	899.N301345	
XX-Grand	899.N301346	

Protection des mains économique et performante adaptée à une grande variété d'applications.

Caractéristiques:

- 3 mil d'épaisseur
- 100 / boîte
- Bleu royal
- Non-poudrés
- Sans latex
- Texture micro-rugueuse
- Enduit de polymère
- Bien ajustés
- Ambidextre
- Manchette standard : 9,5 po

Utilisations:

- **Pour usage industriel seulement**
- **Ne pas utiliser à des fins médicales**
- **Ce produit n'est pas un instrument médical**
- Essentiels de tous les jours
- Ateliers de carrosserie
- Ateliers d'usinage
- Applications industrielles
- Travaux de conciergerie
- Plomberie
- Partout où un gant de travail résistant est nécessaire.

Avantages:

- Excellente adhérence pour situation mouillée et sèche
- Sans silicone pour les environnements critiques
- La manchette perlée résistante aux déchirures facilite l'enfilage
- Excellente dextérité
- Compatibilité avec écran tactile

GANTS EN NITRILE MEGAMAN



Tailles	Art. No.	Qté P.
Petits	899.N260882	1 boîte
Moyens	899.N260883	
Grands	899.N260884	
Très grands	899.N260885	
Très très grands	899.N260886	

En combinant le contrôle de la transpiration et une solidité sans précédent, nous avons créé un gant offrant le nec plus ultra en matière de confort et de performance.

Caractéristiques:

- 50/boîte
- 8 mm d'épaisseur
- Sans poudre
- Nitrile de qualité médicale
- Sans latex
- Texture microrugueuse
- Revêtement en polymère
- Doublure absorbante
- Ajustement parfait
- Ambidextres
- Manchette allongée : 11"

Applications:

- Besoins quotidiens
- Ateliers de carrosserie
- Ateliers d'usinage
- Applications industrielles
- Travaux d'entretien
- Plomberie
- Toute tâche nécessitant un gant de travail robuste

Avantages:

- Technologie DriTek® avec doublure absorbante éliminant l'humidité pour un usage prolongé et un confort accru
- Épaisseur optimisée assurant durabilité et sensibilité tactile
- Durent 3 fois plus longtemps que les gants en nitrile standard
- Dextérité optimale

* NOTE : ARTICLE VENDU SOUS LA MARQUE DU FOURNISSEUR. IL S'AGIT D'UNE VENTE DÉFINITIVE, SANS POSSIBLE RETOUR OU REMBOURSEMENT.

GANTS D'HIVER POUR MÉCANICIENS



Caractéristiques:

- Gant d'hiver universelle tricoté en tissu bouclé de polyester et coton sans couture.
- Revêtement en latex naturel de haute qualité.
- Dos ouvert pour une meilleure ventilation.
- Prise de main humide et sèche excellente grâce à sa fine texture en surface.
- Très bonne capacité de charge mécanique.
- Sans silicone.

EN Valeurs standards/performance EN 420 + EN 388 + EN 511
CE Cat. II/ valeurs performance EN 388: 2241
Valeurs de Performances EN 511: XIX

Domaines d'utilisations:

- Métiers du bâtiment.
- Sociétés de stockage et de distribution.
- Travaux en chambres froides et en entrepôts normaux.
- Grâce à leur bonne résistance à l'usure, conviennent particulièrement aux travaux de plâtrerie.
- En échafaudage.
- Travaux de bâtiments souterrains et en surface.

Taille	Art. No.	Qté P.
L / 9-10	899.400521	1 paire
XL / 10-11	899.400522	

GANTS COUPE NEIGE À DOUBLURE ÉPAISSE



Caractéristiques:

- Doublure épaisse Sherpa, gardant les mains au chaud par temps froid
- Cuir de vache durable avec endos percé en coton laissant passer l'air et permettant de garder vos mains fraîches et confortables.
- Index complet, protecteur d'impulsion et une barre sur les jointures en cuir pour une protection accrue et un meilleur renforcement
- Poignet plissé et ajusté sans lacets avec manchette de sécurité pour l'enlèvement facile et rapide.


Domaines d'utilisations:

- Usage général
- Construction par temps froid
- Usage industriel léger à moyen
- Entretien

Description	Art. No.	Qté P.
L/9	899.400500	1
XL/10	899.400501	

GANTS TIGERFLEX THERMO

Doublure thermique en fibre acrylique-polyester

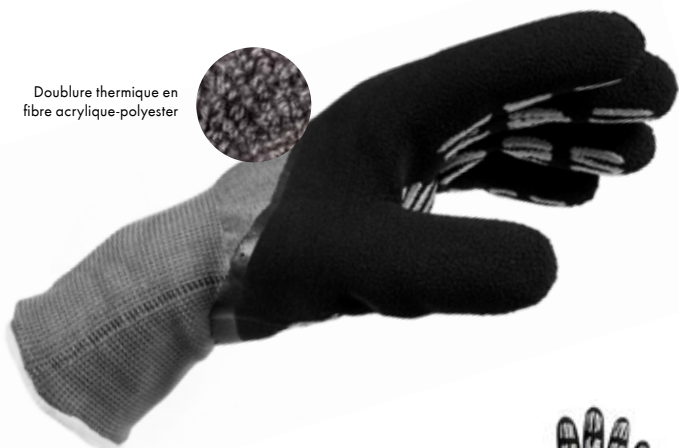

Pour les travaux exigeant la manipulation de matériel tranchant dans des conditions froides et humides, les gants THERMO gardent les mains au sec et au chaud tout en fournissant une protection contre les coupures de niveau 2.

Caractéristiques

- Tricot de nylon/Lycra gris foncé sans couture n'irritant pas la peau (calibre 13)
- Enduit au ¾ de mousse de nitrile avec Tiger Grip en nitrile
- Doublure thermique en fibre acrylique-polyester
- Poignets élastiques
- Grande résistance à l'huile grâce à l'enduit de nitrile spécial.
- Certifié CE; conforme à EN420/EN388
- CAT II/EN388 niveau de performance : 2.2.4.2.

Avantages

- EN 388, Niveau 2
- Très confortable à porter.
- Grand pouvoir respirant.
- La couleur foncée masque la crasse et la saleté, prolongeant l'utilisation du gant
- Isolation thermique pour garder les mains au chaud dans les conditions les plus froides
- Le tissu en nylon est doux et moult, tandis que l'enduit de la paume offre une adhérence et une dextérité exceptionnelles
- Excellente préhension dans un environnement humide/sec
- Convient en milieu huileux ou humide

Applications

Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Idéal pour des applications telles que l'assemblage, la construction d'intérieur, les ateliers, la mécanique, la fabrication automobile, les travaux d'entretien et de carrosserie, l'expédition, le transport et les activités d'entrepôt.



EN 388: Risques mécaniques

Critères du test	Jauge d'évaluation
Résistance lors du port	0-4
Aux risques de coupure	0-5
Aux risques de déchirure	0-4
Résistance à la pénétration	0-4

2.2.4.2



Tailles	Art. No.	Qté/emb.
Moyen/8	899.404028	6
Large/9	899.404029	
X Large/10	899.404030	
XX Large/11	899.404031	

GANTS D'HIVER MULTIFIT



Gants respirants, hydrofuges, avec une surface agrippant entièrement enduite de latex et un isolant

Caractéristiques:

- Doublure en nylon/spandex de calibre 15
- Revêtement de mousse de latex avec contrôle renforcé
- Doublure thermique en acrylique molletonnée
- Manchette de sécurité renforcée
- Sans couture
- CATII / EN388 Niveau de performance : 3.1.4.2

Avantages:

- Provoquent moins de transpiration dans les conditions de chaleur et gardent au sec et au chaud dans les milieux humides
- Le revêtement en latex offre une adhérence et une résistance à l'abrasion exceptionnelle
- Hydrofuges et respirants
- Ajustement optimal et sensibilité tactile maximale
- Isolant thermique pour garder les mains au chaud par temps froid
- Excellente adhérence aux surfaces humides ou sèches
- Résistants à l'huile et hydrofuges

Applications:

- Pour les tâches en milieux humides, notamment dans les domaines de l'aérospatial, l'agriculture, l'automobile, la construction, la fabrication, l'aménagement paysager, la logistique, les infrastructures ferroviaires, les services publics et l'entreposage.



EN 388: Risques mécaniques

Critères du test	Jauge d'évaluation
Résistance lors du port	0-4
Aux risques de coupure	0-5
Aux risques de déchirure	0-4
Résistance à la pénétration	0-4

2.2.4.2

Taille	No d'article	Quantité
M	899.405608	6
L	899.405609	
XL	899.405610	
XXL	899.405611	

GANTS DE SOUDAGE EN CUIR PLEINE FLEUR W-100



Gants de soudage robustes et durables offrant également une excellente résistance à l'huile et à l'eau

Caractéristiques et avantages:

- En cuir de vache pleine fleur de première qualité
- Non doublé
- Dos et poignets en cuir fendu pour la flexibilité
- Ajustement et dextérité supérieurs sans compromis sur la durabilité
- Coutures à trépointe et pouce droit pour le contrôle
- Manchette de 4 po offrant une protection complète

Utilisations:

- Applications de soudage, ébavurage et travaux généraux

Taille	Art. No.	Qté. P.
10	5350.050010	6 paires

GANTS DE SOUDAGE EN CUIR FENDU W-120



Gants de soudage durables de haute qualité offrant une protection maximale

Caractéristiques et avantages:

- En cuir de fendu de grande qualité
- Non doublé
- Excellente résistance à l'abrasion
- Coutures à trépointe à tous les endroits importants
- Manchette de 4 po offrant une protection complète

Utilisations:

- Pour le soudage léger, la coupe, le meulage, l'ébavurage et d'autres travaux exigeants

Taille	Art. No.	Qté. P.
10	5350.050210	6 paires

GANTS CUIR VACHE PLEINE FLEUR W-20



Gants en cuir très robustes offrant un confort et une flexibilité supérieurs

Caractéristiques et avantages:

- En cuir de vache pleine fleur de haute qualité
- Protège-jointures, bouts de doigts et index en cuir pleine fleur
- Doublure en coton au niveau des paumes
- Poignets caoutchoutés
- Manchette de sécurité de 2-1/2 po

Utilisations:

- Activités mécaniques moyennes à lourdes, travail des métaux, carrosserie, transport, travail du bois, travaux de réparation, d'installation et de maintenance, secteur de la construction.

Tailles	Art. No.	Qté. P.
9	5350.000009	12 paires
10	5350.000010	

GANTS EN CUIR FENDU W-10



Gants en cuir très robustes offrant un confort et une flexibilité supérieurs

Caractéristiques et avantages:

- En cuir de vache fendu de grande qualité
- Protège-jointures, bouts de doigts et index en cuir fendu offrant une excellente durabilité
- Doublure en coton au niveau des paumes
- Poignets caoutchoutés
- Manchette de sécurité de 2-1/2 po

Utilisations:

- Activités mécaniques moyennes à lourdes, travail des métaux, carrosserie, transport, travail du bois, travaux de réparation, d'installation et de maintenance, secteur de la construction.

Tailles	Art. No.	Qté. P
9	5350.000109	12 paires
10	5350.000110	

GANTS EN NITRILE BLEUS



Gants enduits de nitrile robustes qui offrent une adhérence et une résistance aux produits chimiques

Caractéristiques et avantages:

- Doublure en jersey de coton 100 %
- Entièrement enduit de nitrile robuste
- Excellente résistance à l'abrasion, à déchirure et à la perforation
- Protection supérieure contre l'huile et la graisse
- Poignet en tricot

Normes:

- EN388:2016 - niveau de performance : 3111X

Utilisations:

- Applications industrielles exigeantes, manutention de tôles, ateliers de fabrication et automobile

Taille	Art. No.	Qté. P.
9	899.413109	12 paires
10	899.413110	
11	899.413111	

GANTS EN NITRILE BLEUS ROBUSTES



Gants enduits de nitrile robustes qui offrent une adhérence et une résistance aux produits chimiques

Caractéristiques et avantages:

- Doublure en jersey de coton 100 %
- Paume enduite au ¾ de nitrile robuste
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation
- Protection supérieure contre l'huile et la graisse
- Manchette de sécurité de 2-1/2 po

Normes:

- EN388:2016 - niveau de performance : 3111X

Utilisations:

- Applications industrielles exigeantes, manutention de tôles, ateliers de fabrication et automobile

Taille	Art. No.	Qté. P.
10	899.412410	12 paires

GANTS DE SOUDEUR EN KEVLAR « THREAD TIG »



Applications

- Soudages
- Travaux de construction

Taille	Art. No.	Qté P.
Petit	984.27555	6 paires
Médium	984.2755M	6 paires
Large	984.310108	1 paire
X-Large	984.310109	1 paire

Caractéristiques

- Le cuir de peau de daim robuste cousu avec du fil Kevlar® offre une durabilité et une résistance excellentes
- La conception de coupe française avec pouce rapporté offre confort et flexibilité
- Renfort en cuir pour le pouce et protecteur du poignée pour davantage de renforcement et de protection
- Manchette de style Gauntlet avec le cuir gore pour le poignet et une protection supplémentaires avant-bras
- Sans doublure
- Poids du gant : 210 grammes

GANTS EN VINYLE VERT



Caractéristiques:

- Gants double trempé en vinyle sur une doublure isolante avec la surface de la paume sablé.
- Gants à manchette.
- Complètement enduit, incluant la manchette.
- Bonne résistance chimique.
- 100% étanche au fluide.
- Traitement antibactérien.
- Résistance aux produits chimiques polyvalents tels que: l'alcool, les huiles, les solutions alcalines, les acides, les résines époxy et les résines de polyester.

- Non recommandé pour: substances aromatiques, les hydrocarbures chlorés, les solvants, les matières organiques, ou du diluant nitro.

EN Valeurs standards/performance
EN 388, EN 374
CE Cat. II/ valeurs de performance 4121

Taille	Art. No.	Qté P.
XL	899.430	2 paires

GANTS TIGERFLEX ANTICOUPURE 5/500



Ces gants moulants ultra légers offrent une excellente protection. Enduit de mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile en nitrile offrant une adhérence supérieure.

Caractéristiques

- Doublure bleue en HPPE/fibre de verre de calibre 13
- Enduit de micro-mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile
- Poignets élastiques
- Grande résistance à l'huile grâce à l'enduit de nitrile spécial.
- Certifié CE; conforme à EN420/EN388
- CAT II/EN388 niveau de performance : 4.5.4.3.

Avantages

- Conception légère et moulante de calibre 13 offrant une dextérité et un confort supérieurs.
- Le mélange HPPE/fibre de verre offre une protection contre les coupures de niveau 5, la plus élevée.
- Excellente adhérence et protection permettant un maximum de souplesse et de dextérité
- Convient en milieu huileux ou humide

Applications

Manutention du verre, tôlerie, découpe, embouteillage et conserverie, travaux de construction.

EN 388



4.5.4.3

EN 388: Risques mécaniques

Critères du test	Jauge d'évaluation
Résistance lors du port	0-4
Aux risques de coupure	0-5
Aux risques de déchirure	0-4
Résistance à la pénétration	0-4



Tailles	Art. No.	Qté/emb.
Petit/7	899.451357	1
Moyen/8	899.451358	
Large/9	899.451359	
X Large/10	899.451360	
XX L/11	899.451361	

GANTS TIGERFLEX ANTICOUPURE 3/300



EN 388



4.3.4.3

EN 388: Risques mécaniques

Critères du test	Jauge d'évaluation
Résistance lors du port	0-4
Aux risques de coupure	0-5
Aux risques de déchirure	0-4
Résistance à la pénétration	0-4



Tailles	Art. No.	Qté/emb.
Petit/7	899.451367	1
Moyen/8	899.451368	
Large/9	899.451369	
X Large/10	899.451370	
XX Large/11	899.451371	

Ces gants offrent une protection durable et confortable avec un revêtement Tiger Grip sur la paume et une protection anti-coupure de niveau 3 (norme EN).

Caractéristiques

- Doublure grise en HPPE de calibre 13
- Enduit de micro-mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile
- Poignets élastiques
- Grande résistance à l'huile grâce à l'enduit de nitrile spécial.
- Certifié CE; conforme à EN420/EN388
- CAT II/EN388 niveau de performance : 4.3.4.3.

Avantages

- Conception légère et moulante de calibre 13 offrant une dextérité et un confort supérieurs.
- La doublure en HPPE de calibre 13 offre une protection contre les coupures de niveau 3
- Excellente adhérence et protection permettant un maximum de souplesse et de dextérité
- Convient en milieu huileux ou humide

Applications

Manutention du verre, tôlerie, découpe, embouteillage et conserverie, travaux de construction.

GANT EN MOUSSE NITRILE SOFTFLEX




EN 388: Risques mécaniques

Jauge d'évaluation

Jauge d'évaluation	Critères du test
Résistance au port	0 - 4
Résistance aux coupures	0 - 5
Résistance aux déchirures	0 - 4
Résistance aux pénétrations	0 - 4

Note: 0 = exigence minimale, 4 - 5 = niveau le plus élevé



Taille	Art. No	P. Qté.
8 - Moyen	899.401068	12 paires par paquet
9 - Grand	899.401069	
10 - X Grand	899.401070	
11 - XX Grand	899.401071	

Mousse de nitrile et polyuréthane à base d'eau avec finition sablonneuse permettant une excellente adhérence et dextérité.

Caractéristiques :

- Tricot de nylon et spandex sans couture n'irrite pas la peau (Jauge 15)
- Paumes enduites de mousse NBR (nitrile) et polyuréthane à base d'eau
- Poignets élastiques
- Grande résistance à l'huile grâce à l'enduit de nitrile spécial
- Certifié CE; conforme à EN420/EN388
- CAT II/EN388 niveau de performance : 4.1.3.1.

Avantages :

- Particulièrement adapté pour la manipulation d'objets mouillés
- Très confortable à porter
- Grand pouvoir respirant
- Adhérence et dextérité exceptionnelles
- Excellente préhension dans un environnement humide/sec
- Convient en milieu huileux ou humide

Applications :

Assemblage, construction d'intérieur, atelier, mécanique, fabrication automobile, entretien et travaux de carrosserie. Expédition, transport et entrepôts.

GANTS EN PU ANTI-COUPURE NIVEAU 4



Gants enduits de PU qui allient adhérence et résistance aux coupures et à l'abrasion

Caractéristiques et avantages :

- Polyuréthane haute densité (PEHD) de calibre 13
- Paumes enduites de PU durable
- Excellente adhérence et protection permettant un maximum de souplesse et de dextérité
- Confort supérieur, respirabilité et résistance aux coupures sur 360°
- Poignet en tricot

Normes :

- **Résistance aux coupures de niveau 4**
- EN388:2016 - niveau de performance : 4443D

Utilisations :

- Manipulation du verre, construction, manutention du bois, automobile, maçonnerie et entretien général / fabrication

Tailles	Art. No.	Qté. P
7	899.407107	12 paires
8	899.407108	
9	899.407109	
10	899.407110	
11	899.407111	

GANTS DE PROTECTION EN PU NOIRS



Gants enduits de polyuréthane noir qui offrent une adhérence et une résistance à l'abrasion exceptionnelles

Caractéristiques et avantages:

- Tricot de polyester sans couture de calibre 13
- Paumes enduites de polyuréthane léger
- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et respirabilité supérieurs
- Poignet en tricot

Normes:

- EN388:2016 - niveau de performance : 2121X

Utilisations:

- Environnements de salle blanche, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale

Taille	Art. No.	Qté. P.
6	899.402406	12 paires
7	899.402407	
8	899.402408	
9	899.402409	
10	899.402410	
11	899.402411	

GANTS EN NITRILE ROUGES



Gants à la paume enduite de nitrile gris procurant un haut niveau d'adhérence et de résistance aux coupures et à l'abrasion

Caractéristiques et avantages:

- Coquille en tricot de polyester sans couture de calibre 13
- Paumes enduites de nitrile durable
- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et respirabilité supérieurs
- Poignet en tricot

Normes:

- EN388:2016 - niveau de performance : 3121X

Utilisations:

- Manipulation fine dans des environnements gras ou sales, montage de pièces automobiles, manutention de pièces et réparation automobile

Taille	Art. No.	Qté. P.
7	899.403107	12 paires
8	899.403108	
9	899.403109	
10	899.403110	
11	899.403111	

GANTS EN LATEX ROUGES



Gants de protection à la paume enduite de latex noir procurant un haut niveau d'adhérence et de résistance aux coupures et à l'abrasion

Caractéristiques et avantages:

- Coquille en tricot de polyester sans couture de calibre 13
- Paumes enduites de latex texturé résistant
- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et respirabilité supérieurs
- Poignet en tricot

Normes:

- EN388:2016 - niveau de performance : 2121X

Utilisations:

- Manipulation du verre, construction, manutention du bois, automobile, maçonnerie et entretien général/fabrication.

Taille	Art. No.	Qté. P.
7	899.408207	12 paires
8	899.408208	
9	899.408209	
10	899.408210	
11	899.408211	

GANTS TIGERFLEX ERGO PLUS



EN 388 **EN 388: Risques mécaniques**

Critères du test	Jauge d'évaluation
Résistance lors du port	0-4
Aux risques de coupure	0-5
Aux risques de déchirure	0-4
Résistance à la pénétration	0-4

4.1.2.1

Tailles	Art. No.	Qté/emb.
Petit/7	899.401057	12
Moyen/8	899.401058	
Large/9	899.401059	
X Large/10	899.401060	
XX Large/11	899.401061	

Applications

Assemblage, construction d'intérieur, atelier, mécanique, fabrication automobile, entretien et travaux de carrosserie. Expédition, transport et entrepôts.

Gants enduits de mousse de nitrile sur la paume avec Tiger Grip pour une prise exceptionnelle et un poignet court pour une flexibilité accrue.

Caractéristiques

- Tricot de nylon/Lycra gris foncé sans couture n'irritant pas la peau (calibre 15)
- Enduit de mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile
- Bord court pour améliorer la flexibilité du poignet
- Poignets élastiques
- Grande résistance à l'huile grâce à l'enduit de nitrile spécial.
- Certifié CE; conforme à EN420/EN388
- CAT II/EN388 niveau de performance : 4.1.2.1.

Avantages

- Très confortable à porter.
- Grand pouvoir respirant.
- La couleur foncée masque la crasse et la saleté, prolongeant l'utilisation du gant
- Le tissu en nylon est doux et moulant, tandis que l'enduit de la paume offre une adhérence et une dextérité exceptionnelles
- Excellente préhension dans un environnement humide/sec
- Convient en milieu huileux ou humide
- Protection anticoupeure de niveau 1 selon la norme EN 388

GANTS TIGERFLEX PLUS



EN 388 **EN 388: Risques mécaniques**

Critères du test	Jauge d'évaluation
Résistance lors du port	0-4
Aux risques de coupure	0-5
Aux risques de déchirure	0-4
Résistance à la pénétration	0-4

4.1.2.2

Tailles	Art. No.	Qté/emb.
Petit/7	899.411017	12
Moyen/8	899.411018	
Large/9	899.411019	
X Large/10	899.411020	
XX Large/11	899.411021	

Applications

Assemblage, construction d'intérieur, atelier, mécanique, fabrication automobile, entretien et travaux de carrosserie. Expédition, transport et entrepôts.

Gants avec revêtement de mousse de nitrile sur la paume avec Tiger Grip pour une prise et une dextérité exceptionnelles.

Caractéristiques

- Tricot de nylon/Lycra gris foncé sans couture n'irritant pas la peau (Jauge 15)
- Enduit de mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile
- Poignets élastiques
- Grande résistance à l'huile grâce à l'enduit de nitrile spécial.
- Certifié CE; conforme à EN420/EN388
- CAT II/EN388 niveau de performance : 4.1.2.2.

Avantages

- Très confortable à porter.
- Grand pouvoir respirant.
- Le tissu en nylon est doux et moulant, tandis que l'enduit de la paume offre une adhérence et une dextérité exceptionnelles
- Excellente préhension dans un environnement humide/sec
- La couleur foncée masque la crasse et la saleté, prolongeant l'utilisation du gant
- Convient en milieu huileux ou humide
- Protection anticoupeure de niveau 1 selon la norme EN 388
-
-

GANTS CONDUCTEUR STYLE CLASSIQUE



Gant de conducteur durable et confortable offrant une excellente résistance à l'huile et à l'eau.

Caractéristiques et avantages:

- En cuir de vache de première qualité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Doux et confortable, mais suffisamment robuste pour résister à différentes applications.
- Confort et durabilité exceptionnelles
- Poignet avec élastique

Utilisations:

- Agriculture et foresterie, industries du bois, de la construction et de la route, constructions métalliques, entreposage et logistique, chauffeurs de camion et de remorqueur.

Taille	Art. No.	Qté. P.
9	5350.000409	6 Paires
10	5350.000410	

GANTS À POIS ROUGES EN PVC



Gants à points rouges en PVC offrant une adhérence supérieure et une bonne valeur qualité/prix.

Caractéristiques et avantages :

- Coquille en tricot de polyester/coton de calibre 10
- Paumes enduites de points de PVC rouges
- Excellentes adhérence et résistance à l'abrasion
- Confort et respirabilité supérieurs
- Poignet en tricot

Applications:

- Maintenance générale, expédition et réception, montage et manutention de pièces

Taille	Art. No.	Qté. P.
8 (P/M)	899.405008	36 paires
10 (G/TG)	899.405010	

GANTS DE MONTAGE WÜRTH « PROTECT »



Domaines d'utilisations:

- Montage
- Transport
- Expéditions
- Électronique
- Mécanique de précision

Taille	Art. No.
M/8	899.400132
G/9	899.400133
XG/10	899.400134
XXG/11	899.400135

Cuir de cochon premium avec revers en coton rouge

Caractéristiques

- Le cuir de porc souple et doux fournit une protection pour des tâches générales à moindre risque.
- Ajustement parfait
- Ventilé
- Port agréable
- Poignet élastique par bande Velcro

Normes/performances UE NE 388

CE. Cat II/valeurs de performances 1121

GANT DE PROTECTION TIGERFLEX GUARD



Gant à résistant à la perforation avec revêtement de nitrile respirant et TigerGrip.

Caractéristiques:

- Base en PEHD qui offre une protection contre les coupures, les perforations et les blessures par piqûres d'aiguilles.
- Paume enduite d'un revêtement en nitrile et ajout de TigerGrip
- Poignets élastiques
- Protection de la paume UNIQUEMENT pour les perforations et les blessures par piqûre d'aiguille.
- Niveau de performance EN388: 4.5.4.5.

Avantages:

- Protection **Niveau 5 contre les coupures** EN 388
- **Résistant à la perforation**
- **Résistant aux blessures par piqûre d'aiguille**
- Très confortable
- Extrêmement respirant
- Excellente adhérence aux surfaces mouillées / sèches

Applications:

- La paume du gant est résistante aux piqûres d'aiguilles et convient à la manipulation du verre, du carton, du papier et d'autres matériaux pointus et tranchants

Taille	Art. No.	P. Qté
M	899.451458	1
L	899.451459	
XL	899.451460	
XXL	899.451461	

GANTS DE MÉCANIQUE « CUT PLUS »



EN 388: Risques mécaniques
 Critères du test Jauge d'évaluation
 Résistance lors du port 0-4
 Aux risques de coupure 0-5
 Aux risques de déchirure 0-4
 Résistance à la pénétration 0-4



EN 388
4.5.4.4

Gants de mécanique offrant une protection contre les chocs et coupures pour les travaux les plus exigeants

Caractéristiques et avantages :

- Gants de mécanique polyvalents.
- TPR souple et flexible protégeant contre les impacts
- Fibres de PEHD autour de la paume pour une protection accrue contre les coupures
- Prise antidérapante pour une meilleure adhérence dans les conditions huileuses
- Manchette en néoprène avec fermeture autoagrippante
- Conformés à la norme de résistance aux coupures EN388 de niveau 5
- CATII/Niveau de performance EN388 4.5.4.4

- Pièces renforcées aux endroits susceptibles d'usure
- Triples coutures durables dans les paumes
- Extrêmement respirants grâce au tissu élastique en polyester se trouvant au dos

Utilisations :

Pour les applications nécessitant une protection contre les coupures et une résistance à l'abrasion, incluant la manipulation de pièces de travail et d'outils tranchants, les travaux de construction, d'entreposage et de logistique, les tâches mécaniques et d'atelier et l'utilisation d'outils manuels.

Tailles	Art. No.	Qté/emb.
8 - Moyen	899.401248	1
9 - Grand	899.401249	
10 - X-Grand	899.401250	
11 - XX-Grand	899.401251	

GANTS DE MÉCANIQUE « PRO »



EN 388: Risques mécaniques
 Critères du test Jauge d'évaluation
 Résistance lors du port 0-4
 Aux risques de coupure 0-5
 Aux risques de déchirure 0-4
 Résistance à la pénétration 0-4



EN 388
2.2.3.1

Gants de mécanique avec aimant intégré au dos de la main permettant d'y fixer de petits outils et attaches

Caractéristiques et avantages :

- Gants de mécanique polyvalents.
- TPR souple et flexible protégeant contre les impacts.
- Bande magnétique au dos de la main.
- Paume en cuir synthétique.
- Paume rembourrée protégeant contre les chocs et vibrations.
- Manchette en néoprène avec fermeture autoagrippante.
- CATII/Niveau de performance EN388 2.2.3.1.
- Pièces renforcées aux endroits

- susceptibles d'usure.
- Triples coutures durables dans les paumes.
- Extrêmement respirants grâce au tissu élastique en polyester se trouvant au dos.

Utilisations :

Pour les travaux mécaniques légers et moyens, incluant les travaux de construction, d'entreposage, de logistique et de montage, les tâches mécaniques et d'atelier et l'utilisation d'outils manuels et de machinerie.

Tailles	Art. No.	Qté/emb.
8 - Moyen	899.400748	1
9 - Grand	899.400749	
10 - X-Grand	899.400750	

GANTS DE PROTECTION HYDROFUGES « MULTIFIT »



Gants respirants, hydrofuges, avec surface agrippante entièrement enduite de latex

Caractéristiques :

- Doublure en nylon/spandex de calibre 15.
- Revêtement de mousse en latex, avec revêtement supplémentaire pour un contrôle renforcé.
- Manchette de sécurité renforcée.
- Tricot sans couture.
- CATII/Niveau de performance EN388 3.1.4.2.
- CATII/Niveau de performance EN407 X.1.X.X.X.X

- des conditions humides.
- Le revêtement en latex offre une adhérence et une résistance à l'abrasion exceptionnelles.
- Hydrofuges et respirants.
- Ajustement optimal et sensibilité tactile maximale

Utilisations :

Pour les tâches en milieux humides, notamment dans les domaines de l'aérospatiale, l'agriculture, l'automobile, la construction, la fabrication, l'aménagement paysager, la logistique, les infrastructures ferroviaires, les services publics et l'entreposage.

Avantages :

- Provoquent moins de transpiration dans des conditions de chaleurs et maintiennent les mains au chaud et au sec dans

EN 388: Risques mécaniques
 Critères du test Jauge d'évaluation
 Résistance lors du port 0-4
 Aux risques de coupure 0-5
 Aux risques de déchirure 0-4
 Résistance à la pénétration 0-4



3.1.4.2

EN 407: Protection contre les risques thermiques
 Jauge d'évaluation des critères du test
 Comportement au feu 0 - 4
 Au contact à la chaleur 0 - 4
 À la chaleur par convection 0 - 3
 À la chaleur rayonnée 0 - 4
 Exposition à de petites particules de métaux fondus 0 - 4
 Exposition à de grandes quantités de métal liquide 0 - 4



X.1.X.X.X.X

Tailles	Art. No.	Qté/emb.
7 - Petit	899.405507	6
8 - Moyen	899.405508	
9 - Grand	899.405509	
10 - X-Grand	899.405510	
11 - XX-Grand	899.405511	

GANT DE MECHANIX ORIGINAL



Les gants pour Mechanix qui unissent protection et flexibilité.

Caractéristiques et avantages :

- Le matériau TrekDry® moulant garde les mains confortables et au frais
- Bonne tenue au poignet par la fermeture en caoutchouc thermoplastique souple (TPR)
- Velcro de qualité industrielle
- Paume en cuir synthétique résistant à l'abrasion
- Couture double pour l'index et le pouce pour une meilleure durabilité
- Paume en cuir synthétique sans couture offrant une dextérité optimale

- Cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles pour rester connecté pendant que vous travaillez
- 100 % lavable à la machine
- Niveau de performance CAT II/EN388 : 3.1.2.1

Applications :

- Tout usage
- Travail automobile
- Entretien et réparation
- Conduite de machines
- Construction
- Conducteurs

Tailles	Art. No.	Qté/emb.
Petit	899.406307	1
Moyen	899.406308	
Grand	899.406309	
Très Grand	899.406310	
Très très grand	899.406311	



GANT DE MECHANIX FASTFIT



Les gants pour Mechanix qui ont gagné la confiance des professionnels et des travailleurs, que ce soit sur le chantier ou au garage.

Caractéristiques et avantages :


- Le matériau TrekDry® moulant garde les mains confortables et au frais
- La manchette extensible élastique assure un ajustement sûr au poignet
- Le pouce et l'index renforcés assurent une durabilité accrue
- La paume à deux pièces et de forme anatomique élimine les bourrelets
- Construction pincée du bout des doigts, améliorant l'étirement et la durabilité

- Cuir synthétique à dextérité renforcée pour une dextérité optimale
- Cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles pour rester connecté pendant que vous travaillez
- 100 % lavable à la machine
- CAT II/EN388 niveau de performance : 2.1.2.1

Applications :

- Travail automobile
- Entretien et réparation
- Conduite de machines
- Construction
- Conducteurs

Tailles	Art. No.	Qté/emb.
Petit	899.406207	1
Moyen	899.406208	
Grand	899.406209	
Très grand	899.406210	
Très très grand	899.406211	



GANT DE MECHANIX IMPACT



Gants pour Mechanix offrant une protection complète des mains

Caractéristiques et avantages :

- Protection Impact Guard de la première jointure avec un coussin en mousse EVA
- Protège-jointures et protection des doigts en caoutchouc thermoplastique.
- Le rembourrage des paumes D3O® absorbe les chocs et les vibrations
- Le matériau TrekDry® moulant aide à garder les mains confortables et au frais
- Fermeture en caoutchouc thermoplastique autoagrippante assurant un bon ajustement
- Panneau de renforcement de la paume Armortex®.
- Double couche interne de matériau renforçant le

- pouce et l'index pour une meilleure durabilité
- Index et pouce gaufrés et texturés offrant une meilleure prise.
- Cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles pour rester connecté pendant que vous travaillez
- 100 % lavable à la machine
- Niveau de performance CAT II/EN388 : 3.1.2.1.

Applications :

- Tout usage
- Travail automobile
- Entretien et réparation
- Conduite de machines
- Construction
- Remorquage et transport

Tailles	Art. No.	Qté/emb.
Petit	899.406707	1
Moyen	899.406708	
Grand	899.406709	
Très grand	899.406710	
Très très grand	899.406711	



GANTS DE PROTECTION ÉLECTRIQUE



Gants isolants en caoutchouc classe 0

Caractéristiques et avantages :

- Caoutchouc en latex naturel 11 po
- Noir
- Sans soutien et sans doublure
- Fini lisse et bord roulé
- Respecte la norme ASTM D 120 IEC EN60903
Classe 0 Tension nominale basse - 1000 V
- Doivent toujours être portés PAR-DESSUS les gants isolants en caoutchouc afin de se conformer aux normes OSHA/ASTM pour offrir une protection contre les coupures, l'abrasion et les perforations.

Taille	Art. No.	Qté/emb.
8	899.999242	1
9	899.999243	
10	899.999244	
11	899.999245	

GANTS DE PROTECTION EN CUIR



Gants en cuir conçus pour protéger et maintenir les gants électriques

Caractéristiques et avantages :

- Gant en peau de chèvre 11 po faits pour être utilisés avec des gants isolants basse tension en caoutchouc classe 0.
- Doivent toujours être portés PAR-DESSUS les gants isolants en caoutchouc afin de se conformer aux normes OSHA/ASTM pour offrir une protection contre les coupures, l'abrasion et les perforations.

Taille	Art. No.	Qté/emb.
8	899.M60603	1
9	899.M60604	
10	899.M60605	
11	899.M60606	

VESTE ISOTHERME HAUTE VISIBILITÉ



Noir		
Taille	Art. No.	Qté P.
P	899.0717-S	1
M	899.0717-M	
G	899.0717-L	
XG	899.0717-XL	
2XG	899.0717-2XL	1
3XG	899.0717-3XL	

* Disponibles en à la demande

Caractéristiques et avantages :

- Polyester matelassé à motif diamant avec 3,5 oz d'isolant (120 GMC)
- Ruban réflecteur StarTech™ avec couture double
- CSA Z96-15 Classe 1 Niveau 2
- Dos tricoté côtelé pour travailler en tout confort
- Manchettes côtelées tricotées
- 2 poches avant coupées
- 3 poches de rangement intérieures 2 dans le bas et 1 sur la poitrine pour le cellulaire
- Collet en micropolaire noir confortable

T-SHIRT DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ



Caractéristiques et avantages :

- Polyester doux de qualité supérieure qui repousse l'humidité
- CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2
- Ruban réflecteur StarTech™
- 6990R - Pièce réfléchissante sur chaque manche
- Col rond nervuré
- Pochette sur la poitrine avec fermeture velcro
- Courroie pour radiotéléphone

ORANGE		
Taille	Art. No.	Qté P.
P	899.0790-S	1
M	899.0790-M	
G	899.0790-L	
XG	899.0790-XL	
2XG	899.0790-2XL	1
3XG	899.0790-3XL	
4XL	899.0790-4XL	
5XL	899.0790-5XL	

JAUNE		
Taille	Art. No.	Qté P.
P	899.0791-S	1
M	899.0791-M	
G	899.0791-L	
XG	899.0791-XL	
2XG	899.0791-2XL	1
3XG	899.0791-3XL	
4XL	899.0791-4XL	
5XL	899.0791-5XL	

* Disponibles en à la demande

CEINTURE DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ



Caractéristiques et avantages :

- Élastique 2 po de première qualité
- Bande de taille et sangles de poitrine élastiques ajustables
- Ruban réflecteur StarTech™
- Détachable 4 points
- Boucle de ceinture à libération rapide
- Vient dans un sac en plastique

Taille	Couleur	Art. No.	Qté P.
O/S	Orange	899.075591	1
	Jaune	899.075592	

VESTE D'ARPEUTEUR



Caractéristiques et avantages :

- Sergé de polyester 150 deniers
- CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2
- Ruban réflecteur StarTech™
- Bouton-pression en laiton à l'avant
- Poche pour ranger le radiotéléphone sur la poitrine
- 2 courroies pour radiotéléphone
- Aération rafraîchissante en filet sous les aisselles
- Fente pour règle à l'arrière
- Grande poche arrière avec fermeture éclair
- 4 poches avant avec œillet en laiton pour distribuer le ruban d'arpenteur
- 5 pochettes à stylo
- 7 poches tout-usage
- Fente d'accès pour l'anneau

ORANGE		
Taille	Art. No.	Qté P.
P	899.0792-S	1
M	899.0792-M	
G	899.0792-L	
XG	899.0792-XL	
2XG	899.0792-2XL	
3XG	899.0792-3XL	1
4XL	899.0792-4XL	
5XL	899.0792-5XL	

JAUNE		
Taille	Art. No.	Qté P.
P	899.0793-S	1
M	899.0793-M	
G	899.0793-L	
XG	899.0793-XL	
2XG	899.0793-2XL	
3XG	899.0793-3XL	1
4XG	899.0793-4XL	
5XG	899.0793-5XL	

* Disponibles en à la demande

VESTE DE SÉCURITÉ DÉTACHABLE



Caractéristiques et avantages :

- Tricot en polyester avec fermeture à glissière à l'avant
- Dos en filet
- Fermeture éclair à l'avant détachable du côté gauche
- CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2
- Ruban réflecteur StarTech™
- Détachable 5 points
- 4 poches étanches
- 2 courroies pour radiotéléphone

ORANGE		
Taille	Art. No.	Qté P.
P	899.0735-S	1
M	899.0735-M	
G	899.0735-L	
XG	899.0735-XL	
2XG	899.0735-2XL	
3XG	899.0735-3XL	1
4XL	899.0735-4XL	
5XL	899.0735-5XL	

JAUNE		
Taille	Art. No.	Qté P.
P	899.0736-S	1
M	899.0736-M	
G	899.0736-L	
XG	899.0736-XL	
2XG	899.0736-2XL	
3XG	899.0736-3XL	1
4XL	899.0736-4XL	
5XL	899.0736-5XL	

* Disponibles en à la demande

CASQUES



CASQUE ANTI-BRUIT AVEC SERRE-TÊTE UNIVERSEL

Art. No. 899.300.280

Caractéristiques :

- Bandeau avec fentes d'aération
- Coussinets d'étanchéité larges et confortables
- Convient pour porter avec des lunettes ou des lunettes de sécurité
- Léger - ne pèse que 210 g!

Avantages :

- Design robuste grâce au bandeau en métal
- Confort suprême
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Bonne isolation, même dans les basses
- Permet d'entendre les paroles lors de l'utilisation

Normes :

- SNR 24 dB
- H - 28 dB
 - M - 21 dB
 - L - 14 dB

EAR DEFENDERS WNA 200



Casques antibruit confortables offrant la plus grande réduction du bruit

Caractéristiques et avantages:

- Bandeau rembourré et coussins souples isolants
- S'adapte à n'importe quelle forme de tête.
- Convient aux zones avec beaucoup de bruit.
- Valeur SNR élevée = 33 dB
- Entretien simple et hygiénique.

Applications

- Idéal pour les lieux de travail avec des niveaux de bruit compris entre 102 dB et 111 dB

INFO TECHNIQUE:

Valeur d'atténuation SNR = 33 dB:

- Valeur d'atténuation L = 24 dB
- Valeur d'atténuation M = 31 dB
- Valeur d'atténuation H = 35 dB

Couleur	Art. No.	P. Qté
Noir	899.300410	1

EAR DEFENDERS WNA 200 / F



Casque antibruit haute visibilité offrant une excellente réduction du bruit

Caractéristiques et avantages :

- Bandeau rembourré et coussins souples isolants
- S'adapte à n'importe quelle forme de tête.
- Coquilles fluorescentes.
- Convient aux zones avec beaucoup de bruit.
- Valeur SNR élevée = 32dB
- Entretien simple et hygiénique.

Applications

- Idéal pour les lieux de travail avec des niveaux de bruit compris entre 102 dB et 111 dB

INFO TECHNIQUE:

Valeur d'atténuation SNR = 32 dB

- Valeur d'atténuation L = 22 dB
- Valeur d'atténuation M = 29 dB
- Valeur d'atténuation H = 36 dB

Couleur	Art. No.	P. Qté
Jaune haute visibilité	899.300430	1

BOUCHONS D'OREILLES X-200

Art. No. 899.300337 Qté: 200 paires/bte



Caractéristiques :

- La couleur rose est très visible
- X imprimé
- Mousse en polyuréthane douce
- Ajustement effilé
- Jetables

Avantages :

- Très confortables à porter pendant de longues périodes
- La mousse à reprise lente offre une excellente réduction du bruit
- La surface fermée prévient la pénétration de corps étrangers et de particules de poussière dans les bouchons
- Les bouchons d'oreilles effilés sont faciles à mettre et à enlever

Normes :

- SNR 33 dB
- H - 33 dB
 - M - 30 dB
 - L - 29 dB

BOUCHONS D'OREILLES WÜRTH – FILAIRES

BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDON X-100

Art. No. 899.300332 Qté: 100 paires/bte



Caractéristiques :

- Mousse en polyuréthane douce
- Ajustement effilé
- Couleur vert néon
- Une corde de sûreté relie les bouchons
- Le sachet aide à garder les bouchons propres

Avantages :

- Très confortables à porter pour de longues périodes
- La mousse à reprise lente offre une excellente réduction du bruit
- Adaptation douce et optimale du conduit auditif externe
- Les bouchons d'oreilles effilés sont faciles à mettre et à enlever

Normes :

- SNR 37 dB
- H - 36 dB
 - M - 34 dB
 - L - 34 dB

BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDON

Art. No. 899.300338 Qté: 3 paire/bte



Caractéristiques :

- Une corde de sûreté en tissu relie les bouchons
- Design prémoulé à trois brides
- Vient avec un étui de transport

Avantages :

- Insertion facile et efficace
- Très confortables à porter
- Adaptation douce et optimale du conduit auditif externe
- Réutilisable

Normes :

- SNR 27 dB
- H - 27 dB
 - M - 24 dB
 - L - 22 dB

BOUCHONS D'OREILLES WÜRTH – À ARCEAU



Recommandé :

Bouchons de rechange : 899.300321 / Qté: 5 paires

Art. No. 899.300320

Caractéristiques :

- Mousse en polyuréthane douce
- Bouchon en forme de flèche
- Bouchons et bandeau orange

Avantages :

- Les bouchons supra-auraux reposent partiellement dans l'oreille pour un équilibre entre confort et protection
- Le bandeau courbé breveté empêche les bouchons de se retrouver sur des surfaces sales ou contaminées lorsque les bouchons sont déposés
- Adaptation douce et optimale du conduit auditif externe
- Les bouchons d'oreilles effilés sont faciles à mettre et à enlever

Normes :

- NRR 25 dB



Recommandé :

Bouchons de rechange : 899.300340 / Qté: 5 paires

ARCEAU PLIABLE AVEC BOUCHONS D'OREILLES X-300

Art. No. 899.300341

Caractéristiques :

- Les joints articulés permettent de plier le bandeau
- Conçus pour être porté sous le menton
- Bouchon de forme ovale
- Léger - ne pèse que 8 g!

Avantages :

- Le joint articulé permet de plier le bandeau afin de pouvoir le placer et le transporter facilement et confortablement dans une poche de chemise ou de veste
- L'attache du bandeau évite les bruits dérangeants causés par la friction
- Les bouchons de forme ovale bouchent parfaitement le conduit auditif
- Les bouchons d'oreilles effilés sont faciles à mettre et à enlever

Normes :

- SNR 23 dB
- H - 26 dB
 - M - 18 dB
 - L - 17 dB

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES WÜRTH



Art. No. 899.300335

Caractéristiques :

- Distributeur de bouchons d'oreilles robuste et facile à utiliser
- Peut être installé sur un mur
- Contient 400 paires
- Bouchons d'oreille vendus séparément

Avantages :

- Le système de grille rotative évite que plusieurs bouchons ne tombent en même temps
- La tablette de retenue évite que les bouchons ne tombent au sol

BOUCHONS D'OREILLES WÜRTH – NON FILAIRES

BOUCHONS D'OREILLES - PAIRES EMBALLÉES INDIVIDUELLEMENT

Art. No. 899.300905 Qté: 200 paires/bte



Caractéristiques :

- Mousse en polyuréthane douce
- Ajustement effilé
- Couleur rouge Würth
- Le sachet aide à garder les bouchons propres

Avantages :

- Très confortables à porter pour de longues périodes
- La mousse à reprise lente offre une excellente réduction du bruit
- Adaptation douce et optimale du conduit auditif externe
- Les bouchons d'oreilles effilés sont faciles à mettre et à enlever

Normes :

- NRR 32 dB

MATÉRIEL MAT ANTIFATIGUE



Art. No. 899.500250

Tapis d'agenouillement en mousse viscoélastique pour réduire la fatigue dans les genoux et le bas du dos

Caractéristiques et avantages :

- Aide à réduire la fatigue dans les genoux et le bas du dos
- Caoutchouc mousse à cellules fermées de 1 po
- Offre une couche de protection contre les surfaces dures ou rugueuses
- Alternative douce à une feuille de plastique
- Matériau non absorbant
- Léger, avec poignée de transport intégrée
- Mesure 14 x 20,5"

Utilisations :

Idéal pour les mécaniciens d'atelier, les techniciens, les planchers, le jardinage, les travaux d'aménagement paysager ou tout autre travail qui implique de s'agenouiller fréquemment.

SEMELLES ANTIFATIGUE



COUPE RÉGULIÈRE		
Taille	Art. No.	Qté/emb.
F - 7/8/9	5362.020010	1
H - 8/9, F - 10/11	5362.020020	
H - 10/11	5362.020030	
H - 12/13	5362.020040	
H - 14/15	5362.020050	



COUPE ÉTROITE		
Taille	Art. No.	Qté/emb.
F - 7/8/9	5362.020060	1
H - 8/9, F - 10/11	5362.020070	
H - 10/11	5362.020080	
H - 12/13	5362.020090	

Semelles en mousse de mémoire qui se forment à vos pieds pour un confort suprême

Caractéristiques :

- Technologie en mousse-mémoire avec une formule de mousse sur mesure qui procure un excellent retour d'énergie
- Réduit la douleur et la fatigue
- Antimicrobienne
- Confort extrême

Avantages :

- Plus frais que les semelles en mousse traditionnelles
- Aide à diminuer la pression sur le pied
- Augmente la productivité
- La version **ÉTROITE** est conçue pour les souliers à profil bas, comme les chaussures de ville et/ou décontractées

COUVRE-CHAUSSURE JETABLE



Couvre-chaussure de protection contre la saleté, les liquides et la poussière

Info technique:

- Couleur: Bleu
- Taille: Universel
- Matériel: Polyéthylène - PE

Applications:

- Salles blanches, industrie chimique, pharmacie, fabrication cosmétique, agroalimentaire

Description	Art. No.	Qte. P.
Semelle régulière	899.0281	100 pcs.

COUVRE-CHAUSSURE JETABLE AVEC SEMELLE EXTÉRIEURE



Couvre-chaussure polypropylène en textile polypropylène perméable à l'air perméable à l'air avec semelle extérieure antidérapante et étanche

Info technique:

- Couleur: Bleu/blanc
- Taille: Universel
- Matériel: Polypropylène / polyéthylène

Applications:

- Salles blanches, industrie chimique, pharmacie, fabrication cosmétique, agroalimentaire

Description	Art. No.	Qte. P.
Semelle antidérapante	899.0286	50 pcs.

HARNAIS DE SÉCURITÉ « COMPLIANCE »



Art. No. 899.03202A

Caractéristiques :

- Harnais de sécurité complet durable, confortable et à haute visibilité
- Homologué **CSA Z259.10**
- 3 points de réglage assurant un port optimal (2 aux jambes, 1 à la poitrine)
- Fermetures à boucles coulissantes aux niveaux des cuissardes et de la poitrine pour un enfilage rapide
- Sangle sous-fessière pour plus de sécurité et de soutien
- Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant utilisation
- Large anneau en D dorsal pour une fixation facile
- Rencontre ou excède toutes les normes applicables de l'OSHA
- Sangle en polyester
- Conçu pour une capacité de 400 lb.

HARNAIS « CONTRACTOR »



Art. No. 899.03220A

Caractéristiques :

- Harnais de sécurité complet durable, confortable et à haute visibilité
- Homologué **CSA Z259.10**
- Entièrement réglable pour un ajustement universel
- 5 points de réglage assurant un port optimal (2 aux jambes, 2 au torse, 1 à la poitrine)
- Fermetures à boucles coulissantes aux niveaux des cuissardes et de la poitrine pour un enfilage rapide
- Attaches de type cuissardes à œillets
- Sangle sous-fessière pour plus de sécurité et de soutien
- Sangle en polyester
- Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant utilisation
- Large anneau en D dorsal pour une fixation facile
- Conçu pour une capacité de 400 lb.

HARNAIS « PEAKPRO »



Art. No. 899.03210A

Caractéristiques :

- Harnais de sécurité complet durable, confortable et à haute visibilité
- Homologué **CSA Z259.10**
- Agencement bicolore pour faciliter l'enfilage
- Bretelles et sangles de jambes et dorsales rembourrées pour un confort tout au long de la journée
- Entièrement réglable pour un ajustement universel
- 5 points de réglage assurant un port optimal (2 aux jambes, 2 au torse, 1 à la poitrine)
- Sangle sous-fessière pour plus de sécurité et de soutien
- Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant utilisation
- Large anneau en D dorsal pour une connexion facile
- Sangle en polyester
- Conçue pour une capacité de 400 lb.
- Deux longes de poids lourds
- Deux sangles de traumatologie amovibles incluses
- Ajustements renforcés de courroie en acier
- Se connecte rapidement à la poitrine, au torse et à la jambe
- Inspection de RFID active

LONGE AMORTISSEUR DE CHUTE E4 «COMPLIANCE»



Art. No. 899.032006

de 6 pi avec amortisseur de chute et crochets mousquetons

Caractéristiques :

- Longe avec amortisseur de chute durable, confortable et à haute visibilité
- Homologuée **CSA Z259.11-05**
- Sangle de polyester de qualité supérieure pour une résistance maximale
- Absorbeur d'énergie interne limitant la force d'arrêt de chute maximale à 900 lb. pour la catégorie E4
- Catégorie E4 (pour utilisateur pesant entre 100 et 254 lb.)

LONGE AMORTISSEUR DE CHUTE E4 «CONTRACTOR»



Art. No. 899.032026

de 6 pi avec amortisseur de chute, mousqueton et crochet d'échafaudage

Caractéristiques :

- Longe avec amortisseur de chute durable, confortable et à haute visibilité
- Homologuée **CSA Z259.11-05**
- Sangle de polyester de qualité supérieure pour une résistance maximale
- Absorbeur d'énergie interne limitant la force d'arrêt de chute maximale à 900 lb. pour la catégorie E4
- Catégorie E4 (pour utilisateur pesant entre 100 et 254 lb.)

LONGE AUTORÉTRACTABLE « LEADING EDGE »



Art. No. 899.032302

de 6 pi avec sangle de 1 po et crochet mousqueton en aluminium de type 2

Caractéristiques :

- Homologuée **CSA Z259.2.1**
- Unité en aluminium avec sangle en polyester robuste
- Point d'ancrage comprenant un œil à émerillon robuste, durable et pratique
- Indicateur d'impact cousu sur la sangle pour une sécurité maximale
- Conçue pour une capacité de 300 lb
- Conçue pour protéger le travailleur qui travaille à proximité du bord d'une surface où il y a risque de chute, durant laquelle la longe peut entrer en contact avec le bord
- Unité légère pouvant être fixée au harnais du travailleur pour une meilleure mobilité et une plus grande liberté de mouvement
- Tous les produits de type « Leading Edge » sont spécialement identifiés à cet effet afin de s'assurer que le travailleur utilise les langes appropriées aux travaux sur le bord d'une surface

TROUSSE DE PREMIERS SOINS FÉDÉRAL TYPE B

Art. No. 898.110000 Boîtier en plastique



Caractéristiques:

- **Pour les lieux de travail de type B comptant entre 6 et 19 employés**

- Les boîtes d'unités permettent d'identifier rapidement le contenu et de garder une trousse ordonnée et organisée.
- Article requis mais non inclus : Affiche Poste de premiers soins (898.000990)
- Installation murale
- Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
- Dimensions : 26 x 18.1 x 7.9 cm (10 - 1/4 po x 7 - 1/8 po x 3 - 1/8 po)

Domaines d'utilisations:

Les employeurs fédéraux les plus communs comprennent les industries inter-provinciales et internationales suivantes :

- Banques
- Transporteurs ferroviaires, routiers et aériens
- Traversiers, tunnels, ponts et canaux
- Compagnies de téléphone et de télégraphe
- Sociétés de pipeline
- Entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution
- Expédition et services d'expédition
- Opération de bateaux, de trains et d'aéronefs
- Élevateurs à grains agréés et certaines provenderies et entrepôts à provendes, minoteries et usines de nettoyage de graines de céréales
- Fonction publique fédérale et personnes employées par la fonction publique et les sociétés et organismes d'État

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Cahier d'enregistrement d'accident/maladie	898.000310	14237	1	1
Tampons antiseptiques alcoolisés	898.000139	06450	10	1 bte (100)
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm	898.000095	02024	2	1
Bandages enveloppants extensibles, 7.6 cm x 3.7 m	898.000540	02240	6	1
Masque de réanimation avec valve anti-retour	898.000225	17746	1	1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm	898.000027	02221	12	1 bte (25)
Éponges de gaze, 10.2 x 10.2 cm, 8 plis	898.000690	03269	40	1 bte (200)
Gants d'examen médical en nitrile, larges	898.000045	18765	8	2
Pansements en plastique, 1.9 x 7.6 cm	898.000002	03041	48	1 bte (100)
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm	898.000205	19161	1	1
Pince à échardes, 8.1 cm	898.000370	19159	1	1
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 4.6 m	898.000030	07616	2	1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm	898.000007	02019	6	1

TROUSSE DE PREMIERS SOINS FÉDÉRAL TYPE C



Art. No. 898.120000 Boîtier en métal

Caractéristiques:

- **Pour les lieux de travail de type C comptant entre 20 et 199 employés**
- Les boîtes d'unités permettent d'identifier rapidement le contenu et de garder une trousse ordonnée et organisée.
- Article requis mais non inclus : Affiche Poste de premiers soins (898.000990)
- Installation murale
- Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
- Dimensions : 40 x 31.4 x 11 cm (15 - 3/4 po x 12 - 3/8 po x 4 - 5/16 po)

Domaines d'utilisations:

Les employeurs fédéraux les plus communs comprennent les industries inter-provinciales et internationales suivantes :

- Banques
- Transporteurs ferroviaires, routiers et aériens
- Traversiers, tunnels, ponts et canaux
- Compagnies de téléphone et de télégraphe
- Sociétés de pipeline
- Entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution
- Expédition et services d'expédition
- Opération de bateaux, de trains et d'aéronefs
- Éleveurs à grains agréés et certaines provenderies et entrepôts à provendes, minoteries et usines de nettoyage de graines de céréales
- Fonction publique fédérale et personnes employées par la fonction publique et les sociétés et organismes d'État

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Compresses abdominales /combinées, 12.7 x 22.9 cm	898.000330	03505	6	1
Cahier d'enregistrement d'accident/maladie	898.000310	14237	1	1
Tampons antiseptiques alcoolisés	898.000139	06450	40	1 bte (100)
Bandages enveloppants extensibles, 7.6 cm x 3.7 m	898.000540	02240	24	1
Masque de réanimation avec valve anti-retour	898.000225	17746	1	1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm	898.000027	02221	24	1 bte (25)
Éponges de gaze, 10.2 x 10.2 cm, 8 plis	898.000690	03269	200	1 bte (200)
Sacs à déchets infectieux, 15.2 x 22.9 cm	898.000920	14363	2	25
Gants d'examen médical en nitrile, larges	898.000045	18765	40	2
Pansements en plastique, 1.9 x 7.6 cm	898.000002	03041	100	1 bte (100)
Ciseaux paramédicaux universels, 15.9 cm	N/A	N/A	1	1
Pince à échardes, 8.1 cm	898.000370	19159	1	1
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 4.6 m	898.000030	07616	4	1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm	898.000007	02019	8	1

TROUSSE DE PREMIERS SOINS FÉDÉRAL CAMIONS



Art. No. 898.120020 Boîtier en plastique

Caractéristiques:

- Trousses de premiers soins d'usage général conçues pour les véhicules de transport.
- Contient des articles pour traiter des petites et grandes blessures.
- Dépasse les normes minimales pour la trousse de type A en matière de santé et de sécurité au travail
- Dimensions : 26 x 18.1 x 7.9 cm (10 - ¼ po x 7 - ⅛ po x 3 - ⅛ po)

Domaines d'utilisations:

Les employeurs fédéraux les plus communs comprennent les industries inter-provinciales et internationales suivantes :

- Banques
- Transporteurs ferroviaires, routiers et aériens
- Traversiers, tunnels, ponts et canaux
- Compagnies de téléphone et de télégraphe
- Sociétés de pipeline
- Entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution
- Expédition et services d'expédition
- Opération de bateaux, de trains et d'aéronefs
- Élévateurs à grains agréés et certaines provenderies et entrepôts à provendes, minoteries et usines de nettoyage de graines de céréales

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Cahier d'enregistrement d'accident/maladie	898.000310	14237	1	1
Tampons antiseptiques alcoolisés	898.000139	06450	10	1 bte (100)
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	898.000130	06061	6	1 bte (100)
Couverture de secours aluminium/mylar, 142.2 x 203.2 cm	898.000380	26297	1	1
Compresse froide instantanée, petite, 10.2 x 15.2 cm	898.000040	14189	1	1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm	898.000095	02024	1	1
Bandages enveloppants extensibles, 7.6 cm x 3.7 m	898.000540	02240	2	1
Masque de réanimation avec valve anti-retour	898.000225	17746	1	1
Pansements en tissu, 2.2 x 7.6 cm	898.000001	03026	6	1 bte (100)
Guide de secourisme, anglais/français	898.000997	02054	1	1
Crème de premiers soins, 0.9 g	N/A	-	2	1 bte (25)
Compresse de gaze, 10.2 x 10.2 cm	898.000027	02221	4	1 bte (25)
Éponges de gaze, 10.2 x 10.2 cm, 8 plis	898.000690	03269	10	1 bte (200)
Sachets de gel antiseptique / désinfectant pour les mains, 3.7 ml	N/A	-	1	1 bte (100)
Gants d'examen médical en nitrile, larges	898.000045	18765	4	2
Pansements en plastique, 1.9 x 7.6 cm	898.000002	03041	12	1 bte (100)
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm	898.000205	19161	1	1
Pince à échardes, 8.1 cm	898.000370	19159	1	1
Pinces à échardes Splinter-Out®	898.000180	19181	2	1 bte (10)
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 4.6 m	898.000030	07616	1	1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm	898.000007	02019	2	1

TROUSSE DE PREMIERS SOINS FÉDÉRAL LIEU DE TRAVAIL



Art. No. 898.120025 Boîtier en métal

Caractéristiques:

- Trousse de premiers soins complète contenant des fournitures pour le traitement des blessures, des plaies et des brûlures courantes.
- Idéale pour l'industrie générale et les entrepôts.
- Contient un assortiment complet d'articles à usage unique, jetables et pratiques pour traiter les blessures de manière hygiénique.
- **Dépasse les normes minimales pour la trousse de type B en matière de santé et de sécurité au travail**
- Installation murale
- Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
- Dimensions : 40 x 31.4 x 11 cm (15 - 3/4 po x 12 - 3/8 po x 4 - 5/16 po)

Domaines d'utilisations:

- Les employeurs fédéraux les plus communs comprennent les industries inter-provinciales et internationales suivantes :
- Banques
 - Transporteurs ferroviaires, routiers et aériens
 - Traversiers, tunnels, ponts et canaux
 - Compagnies de téléphone et de télégraphe
 - Sociétés de pipeline
 - Entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution
 - Expédition et services d'expédition
 - Opération de bateaux, de trains et d'aéronefs
 - Élévateurs à grains agréés et certaines provenderies et entrepôts à provendes, minoteries et usines de nettoyage de graines de céréales
 - Fonction publique fédérale et personnes employées par la fonction publique et les sociétés et organismes d'État

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Compresses abdominales /combinées, 12,7 x 22,9 cm	898.000330	03505	1	1
Cahier d'enregistrement d'accident/maladie	898.000310	14237	1	1
Tampons antiseptiques alcoolisés	898.000139	06450	20	1 bte (100)
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	898.000130	06061	100	1 bte (100)
Couverture de secours aluminium/mylar, 142.2 x 203.2 cm	898.000380	26297	1	1
Sutures cutanées adhésives type papillon, assorties	898.000016	03674	10	1 bte (20)
Bandage auto-adhérent CobanTM, 5.1 cm x 4.6 m	898.000860	08302	1	1
Compresses froides instantanées, petites, 10.2 x 15.2 cm	898.000040	14189	2	1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm	898.000095	02024	2	1
Pansements compressifs, larges, 11.4 x 12.7 cm	898.000550	02567	1	1
Bandages enveloppants extensibles, 7.6 cm x 3.7 m	898.000540	02240	6	1
Applicateurs ovales, 7,6 cm	898.000050	20145	100	1 bte (100)
Masque RCR avec valve anti-retour dans un boîtier plastique	898.000225	17746	1	1
Bandage élastique pour support / compression, 5.1 cm x 4.6 m	898.000850	08048	1	1
Bandage élastique pour support / compression, 7,6 cm x 4,6 m	898.000350	02026	1	1
Compresses oculaires	898.000760	04270	2	1 bte (12)
Solution de lavage oculaire, 20 ml	N/A	-	6	1 bte (60)
Pansements en tissu, 2,2 x 7,6 cm	898.000001	03026	50	1 bte (100)
Pansements en tissu, bout des doigts, larges, 4,4 x 7,6 cm	898.000006	03017	12	1 bte (50)
Pansements en tissu, bout des doigts, petits, 4,4 x 5,1 cm	898.000004	03016	12	1 bte (50)
Pansements en tissu, jointures 3.8 x 7.6 cm	898.000005	03025	12	1 bte (50)
Pansements en tissu, grande taille, 5,1 x 7,6 cm	898.000000	03035	12	1 bte (50)
Guide de secourisme, anglais/français	898.000997	0205	1	1
Crème de premiers soins, 0,9 g	N/A	-	1	1 bte (25)
Fiche de rapport d'inspection de trousse de premiers soins	898.000999	14460	1	1
Compresses de gaze, 10,2 x 10,2 cm	898.000027	02221	25	1 bte (25)
Éponges de gaze, 10,2 x 10,2 cm, 8 plis	898.000690	03269	40	1 bte (200)
Lingettes nettoyantes pour les mains, antimicrobiennes	898.000790	06065	6	1 bte (100)
Gel antiseptique désinfectant pour les mains, 118 ml	N/A	-	6	1 bte (100)
Peroxyde d'hydrogène, 250 ml	N/A	-	1	1
Sacs à déchets infectieux, 15,2 x 22,9 cm	898.000920	14363	2	25
Gants d'examen médical en nitrile, larges	898.000045	18765	8	2
Pansements îlot avec compresse non adhérente, 5,1 x 9,5 cm	898.000670	03185	2	1 bte (50)
Compresses non adhésives, 5,1 x 7,6 cm	898.000025	03165	6	1 bte (25)
Compresses non adhésives, 7,6 x 10,2 cm	898.000650	03167	4	1 bte (25)
Pansements en plastique, tailles assorties	898.000003	03526	100	1 bte (100)
Nettoyant antiseptique pour la peau Safecross®, 125 ml, pompe de vaporisation	898.000140	06104	1	1
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10,5 cm	898.000205	19161	1	1
Ciseaux chirurgicaux émoussés / tranchants, 14 cm	898.000200	19091	1	1
Tampons humides pour brûlures 2nd Skin®, moyens, 5,1 x 7,6 cm	898.000780	05636	4	4
Pince à échardes, 8,1 cm	898.000370	19159	1	1
Pince à échardes, pointe fine, 11,4 cm	898.000950	19156	1	1
Pinces à échardes Splinter-Out®	898.000180	19181	10	1 bte (10)
Sutures cutanées Steri-Strip®	898.000017	03486	3	1 bte (19)
Ruban adhésif, plastique transparent, 2,5 cm x 4,6 m	898.000030	07616	2	1
Pansements à film transparents TegadermTM, 6 x 7 cm	898.000020	07634	2	6
Thermomètre, buccal/axillaire Tempa-Dots®	N/A	-	4	1 bte (100)
Abaisse-langue pour adulte 1.9 x 15.2 cm	898.000900	14004	4	1 bte (25)
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm	898.000007	02019	6	1
Compresse pour brûlure Water-Jel®, 10,2 x 10,2 cm	898.000151	06629	1	1
Gel Cool-Jel Water-Jel®, 118 mL	898.000035	06635	1	1
Poudre topique WoundSeal®	898.000060	06025	2	1 paq. (2)

TROUSSE DE PREMIERS SOINS QUÉBEC ARTICLE 5



Art. No. 898.140000 Boîtier en plastique

Caractéristiques:

- Les boîtes d'unités permettent d'identifier rapidement le contenu et de garder une trousse ordonnée.
- Conformément à l'**article 5**; pour les véhicules destinés au transport ou à l'usage des travailleurs
- Installation murale
- Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »;
- Dimensions : 26 x 18.1 x 7.9 cm (10 - 1/4 po x 7 - 1/8 po x 3 - 1/8 po)

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Tampons antiseptiques alcoolisés	898.000139	06450	5	1 bte (100)
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm	898.000095	02024	2	1
Guide de secourisme, anglais/français	898.000997	02054	1	1
Rouleau de bandage de gaze, 10.2 cm x 9.1 m	898.000510	02152	1	1
Rouleau de bandage de gaze, 5.1 cm x 9.1 m	898.000500	02150	1	1
Compresse de gaze, 10.2 x 10.2 cm	898.000027	02221	5	1 bte (25)
Pansements en plastique, 2.5 x 7.6 cm	898.000008	03040	5	1 bte (100)
Épingles de sûreté, grandeurs assorties	898.000320	02026	12	12
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm	898.000200	19091	1	1
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m	898.000030	07616	1	1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm	898.000007	02019	2	1

TROUSSE DE PREMIERS SOINS QUÉBEC ARTICLE 4



Art. No. 898.140005 Boîtier en plastique

Art. No. 898.140010 Boîtier en métal

Caractéristiques:

- Les boîtes d'unités permettent d'identifier rapidement le contenu et de garder une trousse ordonnée.
- Conformément à l'**article 4**; pour les lieux de travail, chantiers de construction et véhicules pouvant transporter plus de 5 travailleurs qui se trouvent à plus de 30 minutes d'un service médical
- Installation murale
- Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
- Dimensions : 36,2 x 24.8 x 7.9 cm (14 - 1/4 po x 9 - 3/4 po x 3 - 1/8 po)

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Tampons antiseptiques alcoolisés	898.000139	06450	25	1 bte (100)
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm	898.000095	02024	4	1
Guide de secourisme, anglais/français	898.000997	02054	1	1
Rouleau de bandage de gaze, 10.2 cm x 9.1 m	898.000510	02152	4	1
Rouleau de bandage de gaze, 5.1 cm x 9.1 m	898.000500	02150	4	1
Compresse de gaze, 10.2 x 10.2 cm	898.000027	02221	25	1 bte (25)
Pansements en plastique, 2.5 x 7.6 cm	898.000008	03040	25	1 bte (100)
Épingles de sûreté, grandeurs assorties	898.000320	02026	12	12
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm	898.000200	19091	1	1
Pince à écharde, pointe émoussée, nickelée, 8.1 cm	898.000370	19159	1	1
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m	898.000030	07616	1	1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm	898.000007	02019	6	1

KIT DE PREMIERS SOINS – QUÉBEC CAMION



Art. No. 898.140020 Boîtier en plastique

Caractéristiques:

- Trousses de premiers soins d'usage général conçues pour **les véhicules de transport**.
- Contient des articles pour traiter des petites et grandes blessures.
- Dépasse les normes sur le contenu minimum d'une trousse décrites à l'article 5 de la réglementation sur la santé et de sécurité au travail
- Avec poignée de transport
- Dimensions : 21,6 x 13,7 x 7,9 cm (8 - 1/2 po x 5 - 3/8 po x 3 - 1/8 po)

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Tampons antiseptiques alcoolisés	898.000139	06450	5	1 bte (100)
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	898.000130	06061	6	1 bte (100)
Compresse froide instantanée, petite, 10,2 x 15,2 cm	898.000040	14189	1	1
Pansements compressifs, 10,2 x 10,2 cm	898.000095	02024	2	1
Pansements en tissu, 2,2 x 7,6 cm	898.000001	03026	6	1 bte (100)
Guide de secourisme, anglais/français	898.000997	02054	1	1
Crème de premiers soins, 0,9 g	N/A	N/A	1	1 bte (25)
Rouleau de bandage de gaze, 10,2 cm x 9,1 m	898.000510	02152	1	1
Rouleau de bandage de gaze, 5,1 cm x 9,1 m	898.000500	02150	1	1
Compresse de gaze, 10,2 x 10,2 cm	898.000027	02221	5	1 bte (25)
Sachets de gel antiseptique / désinfectant pour les mains, 3,7 ml	N/A	N/A	1	1 bte (100)
Gants d'examen médical en nitrile, larges	898.000045	18765	2	2
Pansements en plastique, 2,5 x 7,6 cm	898.000008	03040	5	1 bte (100)
Épingles de sûreté, grandeurs assorties	898.000320	02026	12	12
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10,5 cm	898.000200	19091	1	1
Pince à échardes Splinter-Out®	898.000180	19181	2	1 bte (10)
Ruban adhésif, plastique transparent, 2,5 cm x 9,1 m	898.000030	07616	1	1
Bandages triangulaires, 101,6 x 101,6 x 142,2 cm	898.000007	02019	2	1

TROUSSE PREMIERS SOINS QC ÉTABLISSEMENTS



Art. No. 898.140025 Boîtier en métal

Caractéristiques:

- Trousse de premiers soins complète contenant des fournitures pour le traitement des blessures, des plaies et des brûlures courantes.
- Idéale pour l'industrie générale et entrepôts.
- Contient un assortiment complet d'articles à usage unique, jetables et pratiques pour traiter les blessures de manière hygiénique.
- Dépasse les normes sur le contenu minimum d'une trousse décrites à l'article 4 de la réglementation sur la santé et de sécurité au travail
- Installation murale
- Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
- Dimensions : 36,8 x 46.5 x 16.2 cm (14 - 1/2 po x 18 - 5/16 po x 6 - 3/8 po)

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Compresses abdominales / combinées, 12.7 x 22.9 cm	898.000330	03505	1	1
Tampons antiseptiques alcoolisés	898.000139	06450	25	1 bte (100)
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	898.000130	06061	100	1 bte (100)
Couverture de secours aluminium/mylar, 142.2 x 203.2 cm	898.000380	26297	1	1
Sutures cutanées adhésives type papillon, assorties	898.000016	03674	10	1 bte (20)
Bandage auto-adhérent Coban™, 5.1 cm x 4.6 m	898.000590	02333	1	1
Compresse froide instantanée, petite, 10.2 x 15.2 cm	898.000040	14189	2	1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm	898.000095	02024	4	1
Pansements compressifs, larges, 11.4 x 12.7 cm	898.000550	02567	1	1
Bandages enveloppants extensibles, 10.2 cm x 3.7 m	898.000600	02339	2	1
Bandages enveloppants extensibles, 5.1 cm x 3.7 m	898.000530	02227	2	1
Applicateurs ouatés, 7.6 cm	898.000050	20145	100	1 bte (100)
Masque RCR avec valve anti-retour dans un boîtier plastique	898.000225	17746	1	1
Bandage élastique pour support / compression, 5.1 cm x 4.6 m	898.000850	08048	1	1
Bandage élastique pour support / compression, 7.6 cm x 4.6 m	898.000350	08049	1	1
Compresses oculaires	898.000760	04270	2	1 bte (12)
Solution de lavage oculaire, 20 ml	N/A	N/A	6	1 bte (60)
Pansements en tissu, 2.2 x 7.6 cm	898.000001	03026	50	1 bte (100)
Pansements en tissu, bout des doigts, larges, 4.4 x 7.6 cm	898.000006	03017	12	1 bte (50)
Pansements en tissu, bout des doigts, petits, 4.4 x 5.1 cm	898.000004	03016	12	1 bte (50)
Pansements en tissu, jointures 3.8 x 7.6 cm	898.000005	03025	12	1 bte (50)
Pansements en tissu, grande taille, 5.1 x 7.6 cm	898.000000	03035	12	1 bte (50)
Guide de secourisme, anglais/français	898.000997	02054	1	1
Crème de premiers soins, 0.9 g	N/A	N/A	1	1 bte (25)
Fiche de rapport d'inspection de trousse de premiers soins	898.000999	14460	1	1
Rouleau de bandage de gaze, 10.2 cm x 9.1 m	898.000510	02152	4	1
Rouleau de bandage de gaze, 5.1 cm x 9.1 m	898.000500	02150	4	1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm	898.000027	02221	25	1 bte (25)
Lingettes nettoyantes pour les mains, antimicrobiennes	898.000790	06065	6	1 bte (100)
Gel antiseptique désinfectant pour les mains, 118 ml	N/A	N/A	1	1
Peroxyde d'hydrogène, 250 ml	N/A	N/A	1	1
Sacs à déchets infectieux, 15.2 x 22.9 cm	898.000360	14359	2	25
Gants d'examen médical en nitrile, larges	898.000045	18765	8	2
Pansements îlot avec compresse non adhérente, 5.1 x 9.5 cm	898.000670	03185	2	1 bte (50)
Compresses non adhérentes, 5.1 x 7.6 cm	898.000025	03165	6	1 bte (25)
Compresses non adhérentes, 7.6 x 10.2 cm	898.000650	03167	4	1 bte (25)
Pansements en plastique, tailles assorties	898.000003	03526	100	1 bte (100)
Safecross® Antiseptic Skin Cleanser, 125 mL, Spray Pump	898.000140	06104	1	1
Épingles de sûreté, grandeurs assorties	898.000320	02026	12	12
Ciseaux chirurgicaux émoussés / tranchants, 14 cm	898.000200	19091	1	1
Tampons humides pour brûlures 2nd Skin®, moyens, 5.1 x 7.6 cm	898.000780	05636	4	4
Pince à échardes, pointe fine, 11.4 cm	898.000950	19156	1	1
Pince à échardes Splinter-Out®	898.000180	19181	10	1 bte (10)
Sutures cutanées Steri-Strip®	898.000017	03486	3	1 bte (19)
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m	898.000030	07616	1	1
Pansements à film transparents Tegaderm™, 6 x 7 cm	898.000020	07634	2	6
Thermomètre, buccal/axillaire Tempa-Dots®	N/A	N/A	4	1 bte (100)
Abaisse-langue pour adulte 1.9 x 15.2 cm	898.000900	14004	4	1 bte (25)
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm	898.000007	02019	6	1
Compresse pour brûlure Water-Jel®, 10.2 x 10.2 cm	898.000151	06629	1	1
Gel Cool Jel Water-Jel®, 118 ml	898.000035	06635	1	1
Poudre topique WoundSeal® - Paquet de départ	898.000060	06025	2	1 paq. (2)

TROUSSE DE PREMIERS SOINS N.B. DE BASE



Art. No. 898.190015 Boîtier en métal

Caractéristiques:

- Les boîtes d'unités permettent d'identifier rapidement le contenu et de garder une trousse ordonnée.
- Installation murale
- Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »;
- Dimensions : 36 x 24.8 x 6.2 cm (14 - 3/16 po x 9 - 3/4 po x 2 - 7/16 po)

Description	Art. No.	No p. Safecross	Qté par trousse	Qté pour recharge
Compresses abdominales /combinées, 20.3 x 25.4 cm	898.000720	03504	6	1
Cahier d'enregistrement d'accident/maladie	898.000310	14237	1	1
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium	898.000130	06061	12	1
Couverture de secours aluminium/mylar, 142.2 x 203.2 cm	898.000380	26297	1	1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm	898.000095	02024	4	1
Applicateurs ouatés stériles, une extrémité ouatée (2/paq.), 7.6 cm	898.000050	20145	6	1
Masque de réanimation avec valve anti-retour	898.000225	17746	1	1
Bandage élastique pour support / compression, 7.6 cm x 4.6 m	898.000350	08049	2	1
Guide de secourisme	898.000997	02054	1	1
Rouleau de bandage de gaze, 7.6 cm x 9.1 m	898.000610	02520	2	1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm	898.000750	03947	4	1 bte (25)
Compresses de gaze, 5.1 x 5.1 cm	898.000740	03946	4	1
Compresses de gaze, 7.6 x 7.6 cm	898.000029	03052	4	1 bte (25)
Lingettes humides nettoyantes pour les mains	898.000340	06062	12	1
Sacs à déchets infectieux, 15.2 x 22.9 cm	898.000920	14363	4	25
Gants d'examen médical en nitrile	898.000045	18765	6	2
Crayon, 8.9 cm	N/A	N/A	1	1
Pansements en plastique, 1 x 3.8 cm, junior	898.000640	03120	10	1 boîte
Pansements en plastique, 2.5 x 7.6 cm	898.000008	03040	14	1 boîte
Nettoyant antiseptique pour la peau Safecross, 60 ml	898.000140	06104	1	1
Épingles, grandeurs assorties	898.000320	02026	1	1
Ciseaux chirurgicaux émoussés / tranchants, 14 cm	898.000200	19091	1	1
Pince à écharde, pointe émoussée, nickelée, 8.1 cm	898.000370	19159	1	1
Sachets de sucre	N/A	N/A	6	-
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m	898.000820	07275	2	1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm (40 x 40 x 56 po)	898.000007	02019	6	1
Compresse pour brûlure Water-Jel®, 10.2 x 10.2 cm	898.000151	06629	1	1
Compresse pour brûlure Water-Jel®, 5.1 x 15.2 cm	898.000150	06630	3	1

SUPPORT VIDE DE PREMIERS SOINS



Art. No. 955.44518

Caractéristiques:

- Support métallique, empreinte/#6, w 36.8x46.5x16.2cm (14-1/2"x18-5/16"x6-3/8")
- Fabriqué à partir d'acier de haute qualité avec une finition en émail blanc cuite au four
- Des étagères fixes offrent un large espace de rangement pour une gamme complète de produits de premiers soins.
- Fixation murale (n'est pas livré avec le matériel de montage)

COMPRESSES DE GAZE



Art. No. 898.000027 10.2cm x 10.2cm

Art. No. 898.000029 7.6cm x 7.6cm

Qté par boîte: 25

Caractéristiques:

- Haute qualité absorbante, 12 compresses de gaze, pliées
- Pour pansements et nettoyage général
- Emballage individuel, résistant à l'eau, emballage garantissant la protection

COTON-TIGES AVEC APPLICATEURS SANS LATEX



Art. No. 898.000050

Une seule extrémité – flacon en plastique transparent

Taille: 7.6 cm

Quantité: 100 Applicateurs

Caractéristiques:

- Tampons en coton de haute qualité pour des utilisations médicales générales

Dimension: 2" x 2" x 3-1/2"

ENSEMBLE DE PETITES COMPRESSES INSTANTANÉES FROIDES



Art. No. 898.000040 - Qté/Boîte 1

Caractéristiques:

- Prêtes à l'emploi et faciles à activer en utilisation d'urgence à chaque fois qu'une thérapie par le froid est exigée
- Atteignent 0o C (32o F) en quelques secondes et restent en-dessous de 5o C (41o F) pendant près d'une dizaine de minutes.
- 10.2 x 10.2 cm

Domaines d'utilisations:

- Pour les entorses, les foulures, les luxations, les enflures, les bosses et les ecchymoses, les petites brûlures, les maux de tête, les migraines et les soulagement de tension, les douleurs et les spasmes musculaires, les crampes, les maux de dents, les piqûres d'insectes, les irritations et la congestion des sinus.

PANSEMENTS EN TISSU



Art. No. 898.000001 - Qté/Boîte - 100

Caractéristiques:

- Tissu de haute qualité
- Tissu aéré pour permettre à la peau de respirer et de guérir plus rapidement
- Un adhésif puissant permet au pansement de rester en place
- Hautement absorbant
- 2.2 x 7.6 cm / 7/8 x 3"



Art. No. 898.000000 - Qté/Boîte - 50

Pansements en tissu, tampon large. Conçu pour fournir une protection et un confort pour les grosses blessures sur différentes parties du corps.

Caractéristiques:

- Tissu de haute qualité
- Tissu aéré pour permettre à l'épiderme de respirer et de guérir plus rapidement
- Un adhésif puissant permet au pansement de rester en place
- Hautement absorbant
- Fabrication avec compresse absorbante qui fait obstacle à la saleté et aux contaminants
- 5.1 x 7.6 cm / 2" x 3"



Art. No. 898.000006 - Qté/Boîte - 50

Pansements en tissu, bout de doigt, grande taille, . Conçu pour fournir une couverture, protection et confort pour le coude difficile à couvrir, le bout des doigts et des orteils.

Caractéristiques:

- Tissu de haute qualité
- Tissu aéré pour permettre à l'épiderme de respirer et de guérir plus rapidement
- Un adhésif puissant permet au pansement de rester en place
- Hautement absorbant
- Couvre et protège le coude
- Fabrication avec compresse absorbante qui fait obstacle à la saleté et aux contaminants
- 4.4 x 7.6 cm / 1 3/4" x 3"



Art. No. 898.000005 - Qté/Boîte - 50

Pansements en tissu, Articulation. Conçu pour fournir une couverture, protection et confort pour articulations difficile à couvrir et les zones du coude.

Caractéristiques:

- Tissu de haute qualité
- Tissu aéré pour permettre à l'épiderme de respirer et de guérir plus rapidement
- Un adhésif puissant permet au pansement de rester en place
- Hautement absorbant
- Fabrication avec compresse absorbante qui fait obstacle à la saleté et aux contaminants
- 3.8 x 7.6 cm / 1-1/2" x 3"

BANDAGE TRIANGULAIRE



Art. No. 898.000007

Caractéristiques :

- 100% coton
- Dimensions (largeur x longueur x hauteur)
101.6 x 142.2 cm (40" x 40" x 56")
- Livré avec deux épingles de sûreté
- Emballé sous vide pour une utilisation optimale de la place dans la trousse de premiers soins

Sert à :

- Soutenir bras et épaule (écharpe)
- Sécuriser les attelles et les pansements
- Appliquer une pression sur une grande surface
- Immobiliser cheville et pied
- Contrôler le saignement (garrot)
- Contrôler le saignement lorsque la pression directe est inadaptée (objet saillant)

RECHARGES DE PANSEMENTS PLASTIQUES SALVEQUICK®



Art. No. 898.000012

Caractéristiques:

- Réduit la consommation et le vol de pansements
- L'adhésif est exposé lorsque le pansement est retiré du distributeur pour une utilisation immédiate
- Uniquement recharge. Le distributeur est vendu séparément

Tailles: 27 - 1.9 x 7.2 cm (3/4" x 2-27/32")
18 - 2.5 x 7.2 cm (1" x 2-27/32")

Qté par boîte: 6 ensembles de 45 pansements stériles

RECHARGES DE PANSEMENTS EN TISSU SALVEQUICK®



Art. No. 898.000014

Caractéristiques:

- Réduit la consommation et le vol de pansements
- L'adhésif est exposé lorsque le pansement est retiré du distributeur pour une utilisation immédiate
- Uniquement recharge. Le distributeur est vendu séparément

Tailles: 24 - 1.9 x 7.2 cm (3/4" x 2-27/32")
16 - 2.5 x 7.2 cm (1" x 2-27/32")

Qté par boîte: 6 ensembles de 40 pansements stériles

WOUNDSEAL® POWDRE & APPLICATEURS LOCAL



Art. No. 898.000060 - Poudre avec applicateurs

Fournit 2 utilisations

Caractéristiques:

- WoundSeal® forme une croûte de protection souple qui arrête le saignement instantanément.
- Les employés peuvent retourner au travail plus rapidement, qui économise du temps et de frais médicaux inutiles.
- Disponible en 2 méthodes d'application pratique pour toutes les zones du corps, y compris les saignements de nez

Dimensions: 7.6 x 11.4 cm (3" x 4-1/2")

SYSTEME DE DISTRIBUTION DE PANSEMENTS SALVEQUICK®



Art. No. 898.000010 - Qté/boîte: 45 plastiques assortis, 40 tissus assortis

Caractéristiques:

- Un couvercle transparent permet à l'utilisateur de voir le contenu
- Système de blocage automatique afin de garantir une distribution individuelle des pansements
- Diminue la consommation et le vol des pansements
- L'adhésif est exposé lorsque le pansement est retiré du distributeur pour une utilisation immédiate
- Le panneau en plastique robuste se fixe facilement au mur

BANDE COHÉSIVE DE GAZE VERTE BANTEX®



Art. No. 898.000120

Caractéristiques:

- Bande de gaze de protection autocollante à usage médical et industriel
- Résiste à la transpiration, au lavage, au trempage, à la baignade et à l'immersion dans des solutions savonneuses ou détergentes, ne se desserre pas, ne glisse pas et ne se déforme pas quand elle est mouillée
- Sans danger pour peau sensible, ne colle pas à la peau, aux poils aux habits
- Enlèvement facile et indolore

Utilisations médicales

- Protège les coupures, les brûlures, les entorses et autres blessures, retient les pansements et apporte un soutien aux entorses, aux voûtes plantaires faibles, aux chevilles et aux poignets

Utilisations industrielles:

- Protège les doigts et les mains contre les accidents de travail, améliore la préhension de l'utilisateur, protège les produits délicats des contaminations par les doigts et les mains.

GANTS D'EXAMEN MÉDICAL EN NITRILE



Art. No. 898.000045 - 1 paire, taille: grand

Caractéristiques et avantages:

- Ces gants d'examen médical en nitrile jetables et ambidextres minimisent le contact entre le soignant et le patient.
- Empêche le contact direct avec le sang et d'autres fluides corporels
- Offre une résistance élevée à la perforation et une excellente sensibilité tactile

- Essentiel à avoir dans toute trousse de premiers soins ou d'urgence.
- Idéal pour les professionnels de la santé et les utilisateurs et patients sensibles au latex; ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ni aucune protéine de latex.
- Respecte ou excède toutes les réglementations et normes canadiennes et américaines.

COUVERTURE DE SECOURS EN ALUMINIUM



Art. No. 898.000380 - Qté. P. 1

Caractéristiques et avantages:

- Couverture de secours pour soins d'urgence polyvalente en polyester aluminisé non élastique.
- Usages: conserver la température corporelle; abri d'urgence; protection contre les intempéries; signal de détresse réfléchissant; enveloppe de protection pour les victimes d'incendie, d'accidents, de diverses expositions et de chocs.
- Retourne la chaleur du corps à l'utilisateur

- Reste flexible par temps de gel.
- Légère et compact : s'insère facilement dans une trousse de premiers soins, une poche, un sac ou la boîte à gants.
- Coupe-vent et imperméable.
- Résistante à la pourriture et à la moisissure.
- Dimensions : 142 x 203 cm (56 po x 80 po); poids : 42,5 g (1,5 oz)

SAFECROSS® ANTISEPTIQUE POUR LA PEAU



Art. No. 898.000140 125 mL

Pompe vaporisatrice

Caractéristiques:

- Médicamenté antiseptique, nettoyant antibactérien et antimicrobien
- Utilisé pour les coupures, les égratignures, les petites brûlures et les piqûres d'insectes
- Nettoie, désinfecte et empêche l'infection
- Matière active: gluconate 2% de chlorhexidine
- (poids par volume)

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS



Caractéristiques et Avantages:

- Méthode rapide et facile d'assainissement et de protection des mains sans la nécessité de l'eau, du savon ou de rinçage.
- Tue les germes et les bactéries qui causent les maladies en quelques secondes.
- Sèche rapidement sans laisser de film ou de résidus.
- Contient de l'aloès pour hydrater et adoucir la peau.
- Sachets à usage unique.

Taille	Art. No.	Qté P.
Desinfectant Pour Les Mains, 3.7 mL	898.000135	100/ boîte

TAMPONS NON TISSÉS, IMBIBÉS D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE



Art. No. 898.000139 - 100/boîte

Art. No. 898.000800 - 10/boîte

Caractéristiques:

- Tampons non tissés, imbibés d'alcool isopropylique à 70%
- Antiseptique et antimicrobien, pour le soin de plaies mineures, la préparation de l'endroit pour une injection ou une piqûre intraveineuse
- Emballage individuel en sachets compacts en aluminium et à usage unique

Dimensions:

4.6 x 6.7 cm (1-13/16" x 2-5/8")

SPLINTER-OUT® POUR ÉCHARDES



Art. No. 898.000180 - Qté/Boîte: 10

Caractéristiques:

- Permet de retirer les échardes avec un minimum de désagrément et de manière totalement stérile
- Conception tri-conique pour détacher et retirer les échardes
- Compact, de rangement facile dans tout type de trousse de premiers soins
- Emballage individuel

MASQUE DE RCR AVEC BOÎTIER PLASTIQUE

Art. No. 898.000225



Caractéristiques:

- Barrière de protection physique réutilisable
- Utilisé comme barrière physique pour empêcher le souffle de la victime et les fluides corporels d'atteindre le sauveteur
- Aide à réduire le risque de contamination croisée et de transfert de virus et de bactéries entre la victime et du sauveteur dans les situations où l'assistance bouche-à-bouche est requise
- Un clapet anti-retour et un diaphragme directionnelle empêche le retour de l'air et les contaminants
- Construit avec un filtre virale et bactérienne spécialement conçu pour une protection supplémentaire
- Masque en thermoplastique de qualité médicale pour une ventilation efficace à la fois par le nez et la bouche
- Masque transparent permet le suivi des patients
- Dispose d'un brassard gonflable souple pour un joint étanche et pour le confort du patient
- Entrées standards de 15 mm et 22 mm se connectent aux réanimateurs manuels ou mécaniques ou au ballon-masques
- Comprend une entrée d'oxygène en option de l'oxygénothérapie
- Convient pour les adultes et les enfants
- Peut être utilisé sous des températures extrêmes de l'environnement
- Emballé dans un étui de transport coquille dure
- Sans latex

ÉPINGLES, GRANDEURS ASSORTIES



Épingles de sûreté nickelées

Tailles	Art. No.	PC/Unité	Qté. P.
1, 2 & 3 (4 chacun)	898.000320	12/paquet	1
1, 2 & 3 (2 chacun)	898.000420*	6/paquet	
#2	898.000870*	1440/bte	

À la demand*

MASQUE RCR AVEC VALVE FILTRANTE UNIDIRECTIONNELLE

Art. No. 898.000930 - Qté. P. 1



Caractéristiques et avantages:

- Barrière physique de protection à usage unique.
- Utilisé comme une barrière physique pour éviter le contact entre les fluides corporels de la victime et le secouriste.
- Réduit les risques de contamination croisée et de transfert de virus et de bactéries entre la victime et le secouriste lorsque le bouche-à-bouche est pratiqué.
- Masque semi-transparent muni d'une valve d'isolation unidirectionnelle avec diaphragme en silicone et port d'expiration intégré pour le patient.
- Construction innovante comprenant un filtre viral et bactérien spécialement conçu pour une protection accrue.
- Peut être utilisé dans des températures extrêmes.
- Emballage compact facile à ouvrir.
- Se glisse facilement dans une trousse de premiers soins, une poche, un sac à main, un sac à dos ou la boîte à gants.
- Convient aux adultes et aux enfants.
- Sans latex
- 5,1 cm x 4,6 cm

DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH® STÉRILE



Art. No. 898.000700

Quantité: 500 mL

Caractéristiques:

- Solution tamponnée à base de chlorure de sodium isotonique pour l'irrigation des yeux
- Flacon à usage unique restera scellé jusqu'à ce que le bouchon soit dévissé
- Comporte une œillère incorporée avec des trous de drainage
- Conservation maximale de 4 ans

PORTE-FLACON MURAL POUR DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH®



Art. No. 898.000701

Pour être utilisé avec les flacons ophtalmiques Cederroth Art. No. 898.000700

* Solution non-incluse

PANSEMENTS POUR WATER-JEL®



Caractéristiques:

- Pansement non tissé de qualité médicale infusé avec Water-Jel®
- Formulation de gel bactériostatique agit rapidement dans des situations de brûlures d'urgence
- Procure un frais et apaisant soulagement temporaire de la douleur
- Protège contre la contamination et stoppe la progression de la brûlure
- A base d'eau, le gel soluble dans l'eau est facile à enlever, il peut être appliqué directement sur les vêtements et aide à retirer les vêtements brûlés
- Non toxique et non irritant, n'est dangereux ni pour la peau ni les yeux.
- Insensible à la congélation préalable, au voyage aérien et aux températures chaudes
- Emballé dans des sachets individuels faciles à ouvrir

Description	Taille	Art. No.
Pansements pour Water-Jel®	5.1 x 15.2 cm	898.000150
	10.2 x 10.2 cm	898.000151

WATER-JEL® GEL RAFRAÎCHISSANT



Caractéristiques et avantages:

- Apaise et soulage temporairement la douleur causée par les brûlures, coupures et égratignures mineures, protège contre les contaminants, arrête la progression de la brûlure et réduit l'évaporation des fluides corporels.
- Hydrate et protège contre les contaminants et les irritants.
- Abaisse et stabilise la température de la peau; refroidit par transfert, et non par évaporation, réduisant le risque d'hypothermie.
- Gel hydrosoluble à base d'eau, facile à enlever et facilitant l'enlèvement des vêtements brûlés.
- Non toxique et non irritant pour la peau et les yeux.
- Non affecté par le gel, le transport aérien ou les températures élevée.

Description	Taille	Qté	Art. No.
Pochettes de Gel Rafraichissant	3.5 g	25 pochettes par boîte	898.000170
Gel Rafraichissant - bouteille	118 mL	1 bouteille	898.000035

INDICATEUR DE POSTE DE PREMIERS SOINS



Art. No. 898.000995 - Français

Caractéristiques:

- Fabriqué en styrène blanc, haute résistance aux chocs.
- Fixation murale.
- Pour une utilisation en salles de premiers soins et sur sites industriels.
- Dimensions (hauteur x largeur): 25.4 x 35.6 cm (10" x 14")

MARQUEUR WÜRTH DE CONTRÔLE DE PREMIERS SOINS

Date of inspection Date de vérification	Complete (yes or no) Complète (oui ou non)	Checked by (name) Vérifiée par (nom)	Date kit updated Date de mise à jour de la trousse

To replenish your first aid kit or supplies, please call WÜRTH: 1-800-263-5002 or your sales representative.
Pour réapprovisionner vos fournitures ou vos ensembles de premiers soins, veuillez appeler WÜRTH ou 1-800-263-5002 ou votre représentant des ventes local.

Art. No. 898.000999

Marqueur pratique pour la trousse ou pour une fixation murale

PANSEMENTS TRANSPARENTS TEGADERM



Art. No. 898.000020 - 6 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Pansements chirurgicaux transparents semi-perméables utilisés pour protéger les abrasions, les plaies chirurgicales fermées et les plaies de pression.
- Protège contre les contaminants externes comme les liquides et les bactéries.
- Permet l'échange d'oxygène et de vapeur d'eau pour favoriser la guérison.
- Permet de voir la peau, la plaie ou le site.
- Avec cadre - doté d'une étiquette d'identification perméable à l'air pour consigner les changements de pansement
- Facile à appliquer, confortable et adaptable
- Étanche
- Sans latex
- Dimensions: 6 x 7 cm (2-3/8" x 2-3/4")

BANDAGE D'ESMARCH



Art. No. 898.000520 - Qté. P. 1

Caractéristiques et avantages:

- Pansement en caoutchouc latex agissant comme un garrot pour restreindre le flux sanguin
- 7,6 x 4,6 m

LINGETTES POUR LES MAINS



Art. No. 898.000340 - 100 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Lingettes humides avec lotion nettoyante.
- Utiles en l'absence d'eau et de savon.
- Emballées individuellement dans des sachets compacts à usage unique.
- Dimensions de chaque lingette : 13,2 x 15,6 cm (5-3/16 po x 6-1/8 po)

LINGETTES À MAINS ANTIMICROBIENNES




Art. No. 898.000790 - 100 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Imbibées de gel d'alcool pour désinfection chirurgicale.
- Réduit les risques de contamination croisée.
- Efficace contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif, les virus, les champignons et les levures.
- Idéales pour nettoyer les mains du soignant avant les soins aux patients.
- Avec aloe vera pour adoucir la peau
- Ingrédients actifs : parachlorométhaxylénol (PCMX) 0,5 % et alcool SD 40 %
- Sachets compacts à usage unique.

SACS À DÉCHETS INFECTIEUX

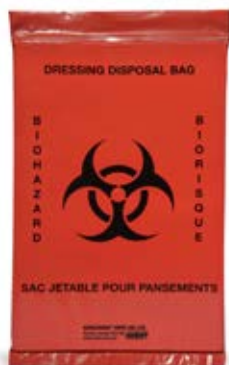

Caractéristiques et avantages:

- Sacs pratiques et sécuritaires pour les déchets biologiques dangereux.
- L'emballage en deux parties comprend une partie refermable pour le stockage d'échantillon et une pochette arrière pour la documentation.
- En plastique rouge transparent avec identification de danger biologique
- Instructions bilingues (anglais/français) imprimées sur chaque sac.
- Chaque sac mesure : 15,2 x 22,9 cm (6 po x 9 po)

Art. No.	PC/Unité	Qté. P.
898.000360	25/paquet	1
898.000920	100/paquet	

CAHIER D'ENREGISTREMENT D'ACCIDENT/MALADIE



Art. No. 898.000310 - Qté. P. 1

Caractéristiques et avantages:

- Pour assurer un suivi adéquat de la sécurité et la conformité réglementaire.
- Permet d'inscrire tous les détails des accidents et blessures au travail.
- Bilingue (anglais / français)
- Dimensions (largeur x longueur) 22,2 x 10,8 cm (8-3/4 po x 4-1/4 po)

BANDAGE ÉLASTIQUE SUPPORT/COMPRESSION



Caractéristiques et avantages:

- Pour les coudes, les genoux, les chevilles ou les jambes.
- Bandage réutilisable et léger sans effilochage qui procure une tension, un soutien ferme et une compression pour favoriser la guérison des entorses et des foulures.
- 50 % polyester, 30 % acrylique, 20 % caoutchouc.
- Avec clips de fixation en métal.
- Emballé individuellement.
- Le rouleau mesure 4,5 m de long tendu.

Dimensions	Art. No.	Qté. P.
7,6 cm x 1,7 m	898.000350	1
5,1 cm x 1,7 m	898.000850	

PINCE À ÉCHARDES



Caractéristiques et avantages:

- Pince tout usage économique pour l'extraction des échardes.
- Idéale pour les trousseaux de premiers soins portatives.

Description	Art. No.	Qté. P.
Blunt End, 8.1 cm	898.000370	1
Fine Point 11.4 cm	898.000950	

ENSEMBLE DE SOINS OCULAIRES



Art. No. 898.000620 - Qté. P. 1

Caractéristiques et avantages:

- Contient 1 compresse oculaire stérile et 1 protecteur oculaire

COMPRESSES OCULAIRES



Caractéristiques et avantages:

- Compresse oculaire de forme ovale en coton absorbant, recouvertes de gaze à mailles fines non tissées.
- Convient pour le traitement des blessures oculaires et l'application de médicaments.
- Emballage individuel

Marque	Art. No	PC/Unité	Qté. P.
Safecross	898.000760	12/bte	1
Coridint Curity	898.000770	50/bte	

ATTELLE EN TREILLIS D'ALUMINIUM



Art. No. 898.000430 - Qté. P. 1

Caractéristiques et avantages:

- Épouse facilement les contours du corps.
- Peut être coupée avec des ciseaux.
- Peut être portée pendant une radiographie.

MATELASSURE POUR ATTELLE



Art. No. 898.000440 - Qté. P. 1

Caractéristiques et avantages:

- Rembourrage doux utilisé avec une attelle pour ajouter du confort pour le patient
- 10,2 x 20,3 cm

ATTELLES EN BOIS, TAILLES ASSORTIES



Art. No. 898.000480 - 6 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Attelles en bois légères, résistantes et douces pour immobiliser les bras, les chevilles, les pieds et les jambes. Elles peuvent également assurer un soutien ferme pour les procédures intraveineuses.
- Peuvent être utilisées avec une matelassure ou des compresses abdominales pour un confort accru.
- Contient : 2 - 5,1 x 24,1 cm, 2 - 5,1 x 27,9 cm

PANSEMENTS COMPRESSIFS



Caractéristiques et avantages:

- Utilisé pour arrêter le saignement sans avoir besoin de tampons de gaze et de rouleaux de bandage de gaze séparés.
- Fournit une capacité d'absorption supérieure.
- Le tampon non adhérent ne gênera pas et ne collera pas à la plaie.
- Facile à appliquer sans contaminer le tampon.
- Rapide et facile à appliquer dans une situation d'urgence

Dimensions	Art. No.	Qté. P.
10,2 x 10,2 cm	898.000095	1
5,1 x 5,1 cm	898.000390	
15,2 x 15,2 cm	898.000490	
11,4 x 12,7 cm - Grande avec tige élastique	898.000550	
11,4 x 15,2 cm - Grande avec tige élastique	898.000630	

BANDAGES ENVELOPPANTS EXTENSIBLES



Caractéristiques et avantages:

- Ces bandages souples et légers assurent un soutien et une compression antidérapants.
- Idéal pour fixer et maintenir en place les pansements généraux.
- S'adapte à toute partie du corps et reste solidement en place sans entraver la liberté de mouvement du patient ou le gonflement des tissus mous.
- Matériau : mélange de rayonne/nylon élastique 1 épaisseur.
- Fournit une faible compression et du soutien.

Dimensions	Art. No.	Qté. P.
5,1 cm x 1,8 m - BOÎTE	898.000530	1
7,6 cm x 1,8 m - BOÎTE	898.000540	
10,2 cm x 1,8 m - BOÎTE	898.000600	
5,1 cm x 1,8 m - SACHET	898.000560	
7,6 cm x 1,8 m - SACHET	898.000580	
10,2 cm x 1,8 m - SACHET	898.000590	

SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU CHLORURE DE BENZALKONIUM



Art. No. 898.000130 - Qté/Boîte: 100

Caractéristiques:

- Nettoie la peau et les plaies mineures
- N'irrite pas les endroits sensibles de la peau
- Emballage séparé en sachets compacts unidose
- Matière active : chlorure de benzalkonium 0.40%
- 12.7 x 20.3 cm (5" x 8")

BANDAGES EN MOUSSE SOUPLE CEDERROTH



Le bandage en mousse souple de Cederroth est idéal pour soigner les blessures rapidement et facilement.

Caractéristiques et avantages:

- Ce pansement en mousse convient à tous les types de plaies de petites dimensions, indépendamment de la chaleur, du froid, de l'humidité ou de la sécheresse
- Sans colle
- S'utilise à la fois comme un pansement et un bandage
- Auto-adhésif
- Reste en place dans l'eau
- Élastique
- N'adhère pas à la peau ou à la plaie
- Parfait pour la trousse ou le poste des premiers soins

Technical Info:

- Durée de conservation : 5 ans
- Contient du latex

How To Use:

- Découper la longueur de pansement qui convient et appliquez-le en faisant un ou deux tours autour de la zone blessée.
- En cas de saignement important, façonner un morceau de pansement en forme de « coussin » pour créer un bandage compressif.



Emballage	Dimensions	Art. No.	Qté. P.
Format poche	6 cm x 40 cm	898.007813	1
Rouleau	6 cm x 2 m	898.007815	

ABDOMINAL/COMBINE PAD



Caractéristiques et avantages:

- Compresse épaisse très absorbante, composée de trois couches : une couche externe douce et non tissée, une couche en duvet pour absorber et disperser les fluides et une membrane étanche pour éviter l'écoulement de l'exsudat.
- Elle protège les plaies suintantes et les brûlures et évite la macération cutanée.
- Sa membrane étanche et résistante à l'eau est unique; elle permet de réduire l'exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang
- Elle absorbe plus d'exsudat que les tampons abdominaux ordinaires et permet de réduire la fréquence de changement des pansements.
- Bords scellés pour bloquer les résidus de peluches et empêcher les fuites.
- Bande indicatrice supérieure sur la face externe pour assurer une application correcte.

Dimensions	Art. No.	Qté. P.
12,7 x 22,9 cm	898.000330	1
20,3 x 25,4 cm	899.000720	

PANSEMENTS EN PLASTIQUE - DE SPÉCIALITÉ



Caractéristiques et avantages:

- Ces pansements en plastique de qualité favorisent la guérison et protègent contre les infections en cas de coupure, éraflure, écorchure ou brûlure mineures.
- Adhésif puissant gardant le pansement en place.
- Tampon non adhésif très absorbant qui conserve la plaie propre et sèche pour une guérison plus rapide.
- Résistants à l'eau
- Sans latex

Dimensions	Art. No	PC/Unité	Qté. P.
1 x 3,8 cm - Pour enfant	898.000640	50/bte	1
2,2 cm Circles	898.000710		

PANSEMENTS EN PLASTIQUE



- Ces pansements en plastique de qualité favorisent la guérison et protègent contre les infections en cas de coupure, éraflure, écorchure ou brûlure mineures.
- Adhésif puissant qui conserve le pansement en place.
- Tampon non adhésif très absorbant qui conserve la plaie propre et sèche pour une guérison plus rapide.
- Résistants à l'eau
- Sans latex

Dimensions	Art. No	PC/Unité	Qté. P.
1,9 x 7,6 cm	898.000002	100/bte	1
Tailles assorties	898.000003		
2,5 x 7,6 cm	898.000008		

PANSEMENTS EN TISSU DE SPÉCIALITÉ



Art. No. 898.000004 - 50 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Ces pansements tissés en coton/rayonne de qualité favorisent la guérison et protègent contre les infections en cas de coupure, éraflure, écorchure ou brûlure mineures.
- Tissu ajouré qui permet à la peau de respirer et de guérir plus rapidement.
- Adhésif puissant qui conserve le pansement en place.
- Tampon non adhésif très absorbant qui conserve la plaie propre et sèche pour une guérison plus rapide.
- Conçus pour recouvrir, protéger et soulager les coudes, bouts de doigts et orteils difficiles à panser.
- Fabrication spéciale qui offre un maximum de protection et de flexibilité.
- Le tampon absorbant protège contre la saleté et les contaminants.
- Pansement bout de doigt - 4,4 x 5,1 cm

SUTURES CUTANÉES ADHÉSIVES TYPE PAPILLON



Art. No. 898.000016 - 20 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Pansements adhésifs en plastique imperméable conçus pour fermer les plaies, soutenir les points de suture et fournir un soutien postopératoire après le retrait des sutures
- Non adhérent à la plaie.
- Sans latex
- Tailles assorties

SUTURES CUTANÉES STERI-STRIP



Art. No. 898.000017 - 19 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Sutures cutanées supérieures en fibres de rayonne non tissées et poreuses, permettent à la peau de respirer, renforcées par des filaments pour fournir une résistance supplémentaire.
- Pour suturer les lacérations ou incisions chirurgicales.
- À utiliser avec ou sans points de suture ou agrafes.
- Renforce la plaie suite au retrait des sutures ou des agrafes.
- Sans latex
- Chaque boîte contient : 3 - 6 mm x 7,6 cm (1/4 po x 3 po); 10 - 6 mm x 10,2 cm (1/4 po x 4 po); 6 - 12 mm x 10,2 cm (1/2 po x 4 po)

CISEAUX DE PREMIERS SOINS



Caractéristiques et avantages:

- Ciseaux à bandage d'usage général pour couper des pansements, des gazes, des rubans, des bandages, des pansements adhésifs, des attelles en métal et en métal/mousse.

Description	Art. No	Qté. P.
Ciseaux chirurgicaux émoussés / tranchants, 14 cm	898.000200	1
À pansement, 14 cm	898.000205	
À pointe émoussée, nickelés 10 cm	898.000940	

GUIDE DE SECOURISME DE POCHE (ANGLAIS/FRANÇAIS)



Art. No. 898.000997 - 2/paquet

Caractéristiques et avantages:

- Sujets abordés : dangers liés aux secours, urgences respiratoires, perte de conscience, blessures et saignements, fractures, blessures aux yeux, intoxication, brûlures, exposition à la chaleur/au froid, crise cardiaque, diabète, épilepsie et transport/sauvetage.
- Bilingue (anglais / français).
- 68 pages
- 8,3 x 10,2 cm

ÉPONGES DE GAZE



Art. No. 898.000690 - 200 pcs

Caractéristiques et avantages:

- 100 % coton, produisant peu de charpie.
- Idéales pour panser les plaies et nettoyer les blessures.
- 10,2 x 10,2 cm

COMPRESSES DE GAZE



Caractéristiques et avantages:

- Compresse de gaze de 12 épaisseurs absorbantes de haute qualité.
- Pour recouvrir et nettoyer les plaies.
- Emballages individuels scellés résistant à l'eau

Dimensions	Art. No	PC/Unit	Qté. P.
5,1 x 5,1 cm	898.000680	25/bte	1
5,1 x 5,1 cm	898.000750*	1200/cs	
10,2 x 10,2 cm	898.000730	4/bte	
10,2 x 10,2 cm	898.000740*	1200/cs	

À la demand*

BANDAGES ENVELOPPANTS EXTENSIBLES



Caractéristiques et avantages:

- Ces bandages souples et légers assurent un soutien et une compression antidérapants.
- Idéal pour fixer et maintenir en place les pansements généraux.
- S'adapte à toute partie du corps et reste solidement en place sans entraver la liberté de mouvement du patient ou le gonflement des tissus mous.
- Matériau : mélange de rayonne/nylon élastique 1 épaisseur.
- Fournit une faible compression et du soutien

Dimensions	Art. No	PC/Unité	Qté. P.
5,1 cm x 4,6 m	898.000021	4/bte	1
10,2 cm x 4,6 m	898.000400	2/bte	
2,5 cm x 4,6 m	898.000470	6/bte	
5,1 cm x 9,1 m	898.000500	1	
10,2 cm x 9,1 m	898.000510		
7,6 cm x 9,1 m	898.000610		

RUBAN CHIRURGICAL EN PLASTIQUE



Caractéristiques et avantages:

- Ruban en plastique perforé transparent et facile à déchirer.
- Idéal pour la fixation de pansements volumineux.
- S'étire et s'adapte aux contours du corps pour un plus grand pouvoir de retenue; convient aux zones actives et difficiles à panser, comme les genoux, les coudes ou les doigts.
- Transparent pour visualiser la peau et surveiller la plaie.
- Perforé, se déchire dans les deux sens.
- Se manipule facilement, même avec des gants.
- Laisse peu ou pas de résidus.
- Sans latex

Dimensions	Art. No	Qté. P.
Safecross - 2,5 cm x 4,6 m	898.000030	12/bte
3M Transpore - 2,5 cm x 9,1 m	898.000820	

RUBAN EN TISSU



Caractéristiques et avantages:

- Ruban en coton blanchi de haute qualité muni d'un adhésif en oxyde de zinc.
- Convient pour une utilisation dans une grande plage de températures et même en présence de forte humidité.

Dimensions	Art. No	Qté. P.
5,1 cm x 4,6 m	898.000830	1
2,5 cm x 2,3 m	898.000840	

NON-ADHERENT PADS



Caractéristiques et avantages:

- Non-adherent dressings consist of an absorbent cotton core pad bonded on the top and bottom with a soft, non-adherent perforated mylar film
- Used as a primary dressing over surgical incisions, lacerations, abrasions, non-draining and lightly draining wounds
- Will not disturb or stick to the wound
- Encourages air circulation and light fluid collection

Dimensions	Art. No	PC/Unit	Qté. P.
5.1 x 7.6 cm	898.000025	25/bx	1
7.6 x 10.2 cm	898.000650	25/bx	
7.6 x 10.2cm Telfa	898.000660	100/bx	
5.1 x 9.5 cm Non-Adherent Island Dressings	898.000670	50/bx	

BANDAGE AUTOADHÉRENT COBAN



Art. No. 898.000860 - 10 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Bandage autoadhérent poreux à base de caoutchouc pour la compression, la tension et le soutien sans clip, épingle ni ruban.
- Utilisations : soutien des entorses et des foulures, sécurisation des attelles et planches pour les bras, maintien et protection des pansements primaires et de compression.
- Ne colle pas à la peau ni aux pansements.
- Léger et confortable.
- Peut être coupé sur mesure.

COMPRESSES POUR BRÛLURES 2ND SKIN



Art. No. 898.000760 - 4 pcs

Caractéristiques et avantages:

- Les compresses transparentes humides saturées d'eau stérile procurent une barrière de protection confortable pour favoriser la guérison des brûlures et des ampoules mineures.
- Fournissent un effet frais et apaisant pour un soulagement temporaire de la douleur
- Pansement non adhérent qui ne collera pas à la plaie.
- Chaque compresse mesure (largeur x longueur) : 5,1 x 7,6 cm (2 po x 3 po)

BASSIN DE VOMISSEMENT EN PLASTIQUE



Art. No. 898.000880* - Qté. P. 1

Caractéristiques et avantages:

- Bassin polyvalent pour le trempage, l'hygiène buccale et les nausées.
- Gradué avec lignes et chiffres en relief (par 100 ml et par 1 oz)
- Dimensions : Longueur : 21,6 cm (8-1/2 po), capacité : 500 ml (16,9 oz)

À la demand*

ABASSE-LANGUE









Caractéristiques et avantages:

- Bâtons de bois lisse en bouleau blanc de qualité supérieure
- Utilisations possibles : assistance aux victimes d'étouffement, attelles et examens de la gorge

Dimensions	Art. No	PC/Unité	Qté. P.
1,9 x 15,2 cm	898.000890*	250/bte	1
1,9 x 15,2 cm	898.000900	25/bte	

OnDemand*

SIGNALISATION

Image	Description	Art. No.	Caractéristiques et avantages
	SIGNALISATION EXTÉRIEURE MAINTENIR LA DISTANCE 17 PO DIAMÈTRE	899.701220 *SUR DEMANDE*	<ul style="list-style-type: none"> Qté P. = 1 Haute visibilité et antidérapant Fait d'adhésif VynMark de haute qualité Laminé avec un matériau texturé épais
	SIGNALISATION EXTÉRIEURE SVP ATTENDRE ICI 17 PO DIAMÈTRE	899.701230 *SUR DEMANDE*	<ul style="list-style-type: none"> Images imprimées en sous-surface L'adhésif agressif adhère à la plupart des sols lisses, propres et secs
	PANNEAU EN VINYLE SVP NE PAS ENTRER 14 PO x 10 PO	899.702340 *SUR DEMANDE*	<ul style="list-style-type: none"> Qté P. = 2 Communiquez avec vos clients et employés avec nos panneaux de précautions 14 po x 10 po Vinyle adhésif
	ENSEIGNE EN VINYLE MERCI DE PRATIQUER 14 PO x 10 PO	899.702350 *SUR DEMANDE*	<ul style="list-style-type: none"> Qté P. = 2 Communiquez avec vos clients et employés avec nos panneaux de précautions 7 po x 10 po Vinyle adhésif
	ENSEIGNE EN VINYLE N'OUBLIEZ PAS DE LAVER VOS MAINS 7 PO x 10 PO	899.702360 *SUR DEMANDE*	<ul style="list-style-type: none"> Qté P. = 2 Communiquez avec vos clients et employés avec nos panneaux de précautions 7 po x 10 po Vinyle adhésif
	LAVEZ VOS MAINS AVANT ENSEIGNE VINYLE 7 PO x 10 PO	899.702370 *SUR DEMANDE*	<ul style="list-style-type: none"> Qté P. = 2 Communiquez avec vos clients et employés avec nos panneaux de précautions 7 po x 10 po Vinyle adhésif

RUBAN DE SÉCURITÉ POUR MARQUAGE AU SOL



Nos rubans de sécurité colorés pour le marquage sol sont fabriqués à partir d'une pellicule de vinyle durable avec un système adhésif en caoutchouc qui adhère.

Caractéristiques et avantages:

- Le vinyle vous offre un ruban conformable, lisse et mat, idéal pour marquer les dangers sur les sols, les murs et l'équipement
- Excellente durabilité et résistance chimique

Applications:

- Couramment utilisé dans les applications de démarcation des allées, de codage couleur et de bandes de tuyaux

Lentille	Dimensions	Art. No.	P. Qté
Jaune sécurité	1 po x 108 pi	899.700100	2
Rouge sécurité	1 po x 108 pi	899.700110	2
Avertissement de danger jaune / noir	1 po x 108 pi	899.700120	2

RUBAN BARRICADE -CAUTION



Pour avertir contre les dangers en limitant l'accès aux zones dangereuses.

Info Technique:

- « CAUTION »
- Fait en polyéthylène
- Épaisseur : 1,5 mil
- Langue : Anglais
- Classe : Standard

Applications:

- Idéal autant pour une utilisation intérieure et extérieure temporaire

Lentille	Dimensions	Art. No.	P. Qté
Noir sur jaune	3 po x 1000 pi	899.310240	1

POUBELLE ET COUVERCLE



Élimination des déchets d'usage général intérieure / extérieure.

POUBELLE

Caractéristiques et avantages:

- Fabriqué en polyéthylène durable et robuste
- Poignées intégrées
- Capacité de 32 gal (volume)
- Forme : Rond
- Couleur : Gris
- Diamètre : 31,75 po
- Hauteur : 26 po
- À utiliser avec 899.800110

COUVERCLE DE POUBELLE

Caractéristiques et avantages:

- Couverture plat durable
- Joint encliquetable
- Construction robuste de qualité professionnelle
- Fait de plastique
- Forme : Rond
- Couleur : Gris

Applications:

- Usage général pour les applications intérieures qui nécessitent une protection contre les chocs

Description	Groupe d'articles	Art. No.	P. Qté
Poubelle et couvercle	OD - Sur demande	899.800100	1
Poubelle ronde grise 32 gal	OD - Sur demande	899.800110	1

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Image	Description	Art. No.	Caractéristiques et avantages
	BROSSE À RÉCURER DE 6	891.200172 PO - (SUR DEMANDE)	
	BROSSE À COULIS DE NYLON 8	891.200908 PO - (SUR DEMANDE)	
	BROSSE DE COMPTOIR 8	891.200308 PO - (SUR DEMANDE)	
	PANIER À POUSSIÈRE EN PLASTIQUE 12 "NOIR	891.200305 PO - (SUR DEMANDE)	
	BALAI-BROSSE MULTI-SURFACE	891.200956 PO - (SUR DEMANDE)	
	RACLOIR DE 16 PO POUR USAGES GÉNÉRAUX	891.200816 PO - (SUR DEMANDE)	
	SEAU ASSAINISSANT 1 GAL PLASTIQUE ROUGE	891.200196 PO - (SUR DEMANDE)	